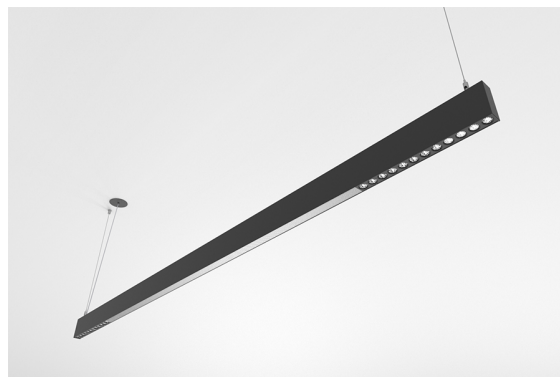


DESCRIÇÃO

Com esta versão do ORIS SLIM PRO COMBI, tem a possibilidade de obter as linhas de luz de dimensões reduzidas, referidas para esta gama, com emissão de luz Direta, permitindo maior liberdade a quem projeta a iluminação para um espaço.

MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Directa
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-240V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA


ORIS SL. PRO C. D. PR+L3
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1420	22.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3460	2203	482XX.14P8.930.FI
1420	22.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3460	2203	482XX.14P8.940.FI
1700	28	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4248	2603	482XX.17P8.930.FI
1700	28	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4248	2603	482XX.17P8.940.FI
1980	33.1	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5036	3002	482XX.19P8.930.FI
1980	33.1	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5036	3002	482XX.19P8.940.FI
2260	38.2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5824	3400	482XX.22P8.930.FI
2260	38.2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5824	3400	482XX.22P8.940.FI
2540	43.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6611	3800	482XX.25P8.930.FI
2540	43.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6611	3800	482XX.25P8.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Prateado Texturado	TS
				Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS

	Kit de suspensão Kit Suspensão 1,5 m (1un) Kit Suspensão 3 m (1un) Kit Suspensão 5 m (1un)	Prateado 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	C. de Alim. Encastrada C. de Alim. Encastrada	Preto Texturado 80303020.TB Prateado Texturado 80303020.TS Branco Texturado 80303020.TW
	C. de Alim. Saliente C. de Alim. Saliente	Preto Texturado 80303021.TB Prateado Texturado 80303021.TS Branco Texturado 80303021.TW
	Cabo Alimentação 0,75 Cabo de Aliment. 1.5m Cabo de Aliment. 3m	ON/OFF 80303001 80303002 DALI Push 80303004 80303005

Cabo de Aliment. 5m

80303003

80303006



CASAMBI - DALI Interface
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI
8030-2590