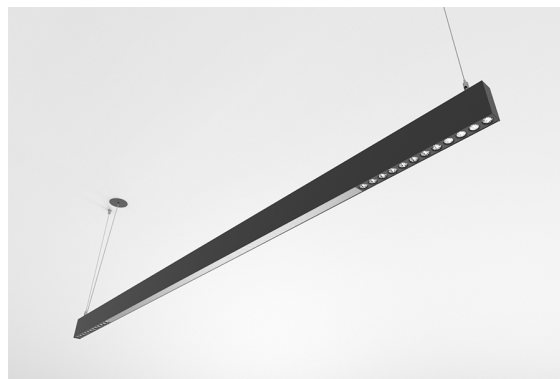


**DESCRIÇÃO**


Com esta versão do ORIS SLIM PRO COMBI, tem a possibilidade de obter as linhas de luz de dimensões reduzidas, referidas para esta gama, com emissão de luz Direta, permitindo maior liberdade a quem projeta a iluminação para um espaço.

<b>MONTAGEM</b>	Suspensão
<b>DISTRIBUIÇÃO DA LUZ</b>	Directa
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	220-240V / 50-60 Hz
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
<b>CONTROLO</b>	DALI / PUSH Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 153 lm/W
<b>CRI</b>	CRI->90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBIOLOGICO</b>	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**


**ORIS SL. PRO C. D. PR+L3**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1420	22,9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3460	2203	482XX.14P8.930.FI
1420	22,9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3460	2203	482XX.14P8.940.FI
1700	28	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4248	2603	482XX.17P8.930.FI
1700	28	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4248	2603	482XX.17P8.940.FI
1980	33,1	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5036	3002	482XX.19P8.930.FI
1980	33,1	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5036	3002	482XX.19P8.940.FI
2260	38,2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5824	3400	482XX.22P8.930.FI
2260	38,2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5824	3400	482XX.22P8.940.FI
2540	43,4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6611	3800	482XX.25P8.930.FI
2540	43,4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6611	3800	482XX.25P8.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Prateado Texturado	TS
				Branco Texturado	TW

**ACESSÓRIOS**

	<b>Kit de suspensão</b> Kit Suspensão 1,5 m (1un) Kit Suspensão 3 m (1un) Kit Suspensão 5 m (1un)	<b>Prateado</b> 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	<b>C. de Alim. Encastrada</b> C. de Alim. Encastrada	Preto Texturado    Prateado Texturado    Branco Texturado 80303020.TB    80303020.TS    80303020.TW
	<b>C. de Alim. Saliente</b> C. de Alim. Saliente	Preto Texturado    Prateado Texturado    Branco Texturado 80303021.TB    80303021.TS    80303021.TW
	<b>Cabo Aliment. Transpar.</b> Cabo de Aliment. 1.5m Cabo de Aliment. 3m	ON/OFF    DALI Push 80303001    80303004 80303002    80303005

Cabo de Aliment. 5m

80303003

80303006



CASAMBI - DALI Interface  
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI  
8030-2590