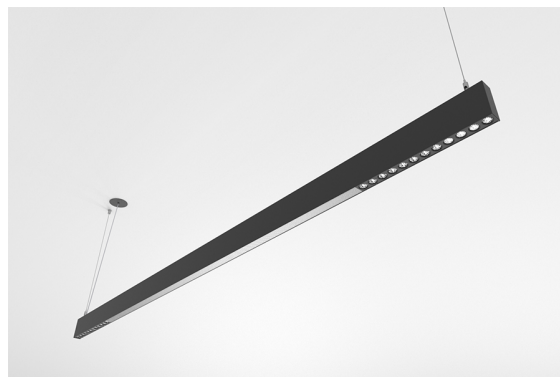


**DESCRIÇÃO**

Com esta versão do ORIS SLIM PRO COMBI, tem a possibilidade de obter as linhas de luz de dimensões reduzidas, referidas para esta gama, com emissão de luz Direta, permitindo maior liberdade a quem projeta a iluminação para um espaço.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>MONTAGEM</b>             | Suspensão   |
| <b>DISTRIBUIÇÃO DE LUZ</b>  | Directa   |
| <b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b> | 220-240V / 50-60 Hz   |
| <b>GARANTIA</b>             | 5 Anos  |
| <b>ACABAMENTO</b>           | Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado |
| <b>CONTROLO</b>             | DALI / Switch Dim, ON/OFF   |


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b> | UP TO 153 lm/W  |
| <b>CRI</b>                 | CRI->90         |
| <b>VIDA ÚTIL</b>           | 50.000 Horas    |
| <b>STEPS MACADAM</b>       | 3 Steps MacAdam |
| <b>LUMEN MAINTENANCE</b>   | L90/B50         |
| <b>RISCO FOTOBIOLOGICO</b> | RG1             |

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**


**ORIS SL. PRO C. D. PR+L3**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90**

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | TEMP. COR | CONTROLO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | CÓDIGO            |
|-------------|----------|------------|-----------|----------|------------|-------------|-------------------|
| 1420        | 22.9     | TB, TS, TW | 3000K     | DA, NF   | 3460       | 2203        | 482XX.14P8.930.FI |
| 1420        | 22.9     | TB, TS, TW | 4000K     | DA, NF   | 3460       | 2203        | 482XX.14P8.940.FI |
| 1700        | 28       | TB, TS, TW | 3000K     | DA, NF   | 4248       | 2603        | 482XX.17P8.930.FI |
| 1700        | 28       | TB, TS, TW | 4000K     | DA, NF   | 4248       | 2603        | 482XX.17P8.940.FI |
| 1980        | 33.1     | TB, TS, TW | 3000K     | DA, NF   | 5036       | 3002        | 482XX.19P8.930.FI |
| 1980        | 33.1     | TB, TS, TW | 4000K     | DA, NF   | 5036       | 3002        | 482XX.19P8.940.FI |
| 2260        | 38.2     | TB, TS, TW | 3000K     | DA, NF   | 5824       | 3400        | 482XX.22P8.930.FI |
| 2260        | 38.2     | TB, TS, TW | 4000K     | DA, NF   | 5824       | 3400        | 482XX.22P8.940.FI |
| 2540        | 43.4     | TB, TS, TW | 3000K     | DA, NF   | 6611       | 3800        | 482XX.25P8.930.FI |
| 2540        | 43.4     | TB, TS, TW | 4000K     | DA, NF   | 6611       | 3800        | 482XX.25P8.940.FI |

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

| CONTROLO          | XX | TEMP. COR | CT | ACABAMENTO         | FI |
|-------------------|----|-----------|----|--------------------|----|
| DALI / Switch Dim | DA | 3000K     | 30 | Preto Texturado    | TB |
| ON/OFF            | NF | 4000K     | 40 | Prateado Texturado | TS |
|                   |    |           |    | Branco Texturado   | TW |

**ACESSÓRIOS**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>Kit de suspensão</b><br>Kit Suspensão 1,5 m (1un)<br>Kit Suspensão 3 m (1un)<br>Kit Suspensão 5 m (1un) | <b>Prateado</b><br>80303017.SL<br>80303018.SL<br>80303019.SL   |
|  | <b>C. de Alim. Encastrada</b><br>C. de Alim. Encastrada  | Preto Texturado<br>Prateado Texturado<br>Branco Texturado<br>80303020.TB    80303020.TS    80303020.TW |
|  | <b>C. de Alim. Saliente</b><br>C. de Alim. Saliente  | Preto Texturado<br>Prateado Texturado<br>Branco Texturado<br>80303021.TB    80303021.TS    80303021.TW |
|  | <b>Cabo Alimentação 0,75</b><br>Cabo de Aliment. 1.5m<br>Cabo de Aliment. 3m                               | ON/OFF    DALI Push<br>80303001    80303004<br>80303002    80303005                                    |

Cabo de Aliment. 5m

80303003

80303006



CASAMBI - DALI Interface  
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI  
8030-2590