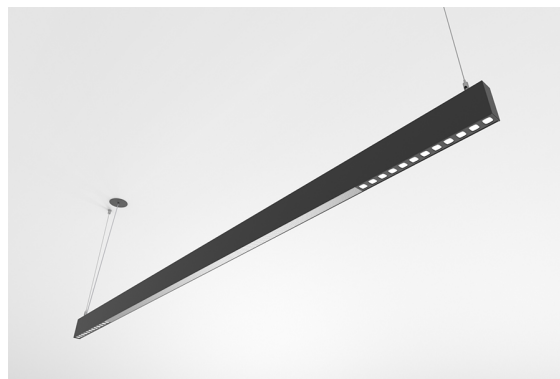


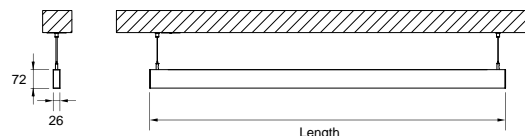
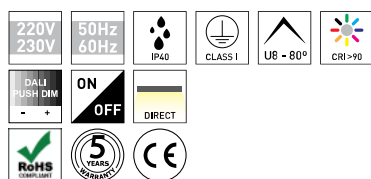
**DESCRIÇÃO**

Com esta versão do ORIS SLIM PRO COMBI, tem a possibilidade de obter as linhas de luz de dimensões reduzidas, referidas para esta gama, com emissão de luz Direta, permitindo maior liberdade a quem projeta a iluminação para um espaço.

<b>MONTAGEM</b>	Suspensão
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUZ</b>	Direta
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
<b>CONTROLO</b>	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARATERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 200 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBIOLOGICO</b>	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**ORIS S.P.COMBI PR+LG**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1410	23.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4635	4049	5481XX.14P8.930.FI
1410	23.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4762	4160	5481XX.14P8.940.FI
1690	29.3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5686	4963	5481XX.16P8.930.FI
1690	29.3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5840	5098	5481XX.16P8.940.FI
1970	34.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6737	5877	5481XX.19P8.930.FI
1970	34.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6918	6036	5481XX.19P8.940.FI
2250	40	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7788	6792	5481XX.22P8.930.FI
2250	40	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7996	6973	5481XX.22P8.940.FI
2530	45.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8839	7706	5481XX.25P8.930.FI
2530	45.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9074	7911	5481XX.25P8.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Prateado Texturado	TS
				Branco Texturado	TW

**ACESSÓRIOS**

	<b>Kit de suspensão</b> Kit Suspensão 1,5 m (1un) Kit Suspensão 3 m (1un) Kit Suspensão 5 m (1un)	Prateado 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	<b>C. de Alim. Encastrada</b> C. de Alim. Encastrada	Preto Texturado 80303020.TB Prateado Texturado 80303020.TS Branco Texturado 80303020.TW
	<b>C. de Alim. Saliente</b> C. de Alim. Saliente	Preto Texturado 80303021.TB Prateado Texturado 80303021.TS Branco Texturado 80303021.TW
	<b>Cabo Alimentação 0,75</b> Cabo de Aliment. 1.5m Cabo de Aliment. 3m Cabo de Aliment. 5m	ON/Off 80303001 80303002 80303003 DALI Push 80303004 80303005 80303006



CASAMBI - DALI Interface  
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI  
8030-2590