

DESCRIÇÃO

A luminária Oris SlimPro Wall surge como complemento da gama ORIS SlimPro, para aplicação na parede. As dimensões reduzidas de apenas 26 mm de largura tornam esta luminária em alumínio esguia e distinta e uma boa escolha para aplicação mural em espaços requintados, onde a iluminação seja discreta, mas eficiente, e com elevado CRI.


|                      |   |
|----------------------|---|
| MONTAGEM             | Superfície  |
| DISTRIBUIÇÃO DA LUZ  | Direta  |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 220-230V / 50-60 Hz                                   |
| GARANTIA             | 5 Anos  |
| ACABAMENTO           | Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado |
| CONTROLO             | CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF                      |




CARACTERÍSTICAS DO LED

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 195 lm/W  |
| CRI                 | CRI->90         |
| VIDA ÚTIL           | 50.000 Horas    |
| STEPS MACADAM       | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE   | L90/B50         |
| RISCO FOTOBOLÓGICO  | RG1             |

DESENHO TÉCNICO

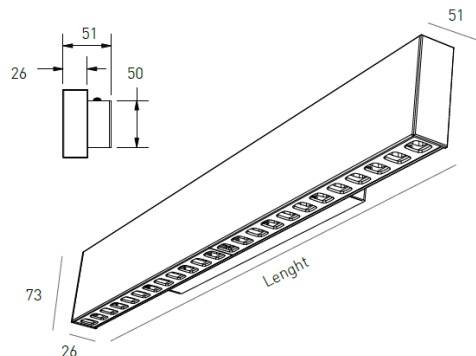

ICONOGRAFIA

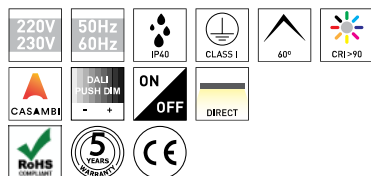

ORIS PAREDE LOW GLARE  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLTYPE | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO             |
|-------------|----------|------------|-------------|--------|------------|-------------|-----------|--------------------|
| 570         | 7,8      | TB, TS, TW | CS, DA, NF  | 60     | 1482       | 1305        | 3000K     | 5296XX.05U6.930.FI |
| 570         | 7,8      | TB, TS, TW | CS, DA, NF  | 60     | 1529       | 1347        | 4000K     | 5296XX.05U6.940.FI |
| 850         | 11,8     | TB, TS, TW | CS, DA, NF  | 60     | 2223       | 1958        | 3000K     | 5296XX.08U6.930.FI |
| 850         | 11,8     | TB, TS, TW | CS, DA, NF  | 60     | 2293       | 2020        | 4000K     | 5296XX.08U6.940.FI |
| 1130        | 15,7     | TB, TS, TW | CS, DA, NF  | 60     | 2964       | 2611        | 3000K     | 5296XX.11U6.930.FI |
| 1130        | 15,7     | TB, TS, TW | CS, DA, NF  | 60     | 3058       | 2694        | 4000K     | 5296XX.11U6.940.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLTYPE     | XX | ACABAMENTO         | FI | ÂNGULO | BA |
|-----------------|----|--------------------|----|--------|----|
| CASAMBI         | CS | Preto Texturado    | TB | 60°    | 60 |
| DALI / PUSH Dim | DA | Prateado Texturado | TS |        |    |
| ON/OFF          | NF | Branco Texturado   | TW |        |    |