

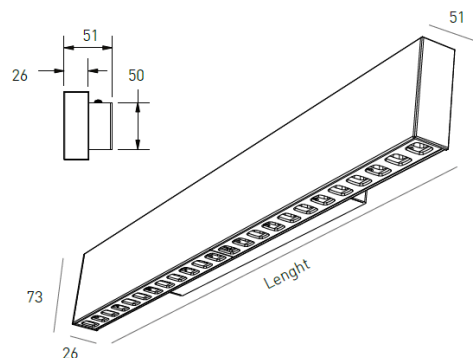
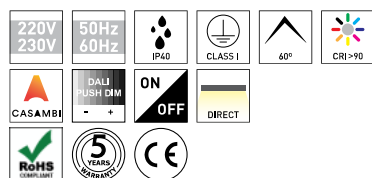
**DESCRIÇÃO**

A luminária Oris SlimPro Wall surge como complemento da gama ORIS SlimPro, para aplicação na parede. As dimensões reduzidas de apenas 26 mm de largura tornam esta luminária em alumínio esguia e distinta e uma boa escolha para aplicação mural em espaços requintados, onde a iluminação seja discreta, mas eficiente, e com elevado CRI.

<b>MONTAGEM</b>	Superfície
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUZ</b>	Direta
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
<b>CONTROLO</b>	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 195 lm/W
<b>CRI</b>	CRI->90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBiolÓGICO</b>	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**ORIS PAREDE LOW GLARE  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
570	7.8	TB, TS, TW	CS, DA, NF	60	1482	1305	3000K	5296XX.05U6.930.FI
570	7.8	TB, TS, TW	CS, DA, NF	60	1529	1347	4000K	5296XX.05U6.940.FI
850	11.8	TB, TS, TW	CS, DA, NF	60	2223	1958	3000K	5296XX.08U6.930.FI
850	11.8	TB, TS, TW	CS, DA, NF	60	2293	2020	4000K	5296XX.08U6.940.FI
1130	15.7	TB, TS, TW	CS, DA, NF	60	2964	2611	3000K	5296XX.11U6.930.FI
1130	15.7	TB, TS, TW	CS, DA, NF	60	3058	2694	4000K	5296XX.11U6.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	60°	60
DALI / Switch Dim	DA	Prateado Texturado	TS		
ON/OFF	NF	Branco Texturado	TW		