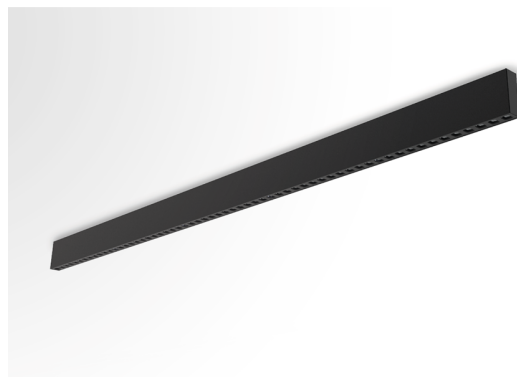


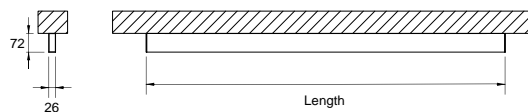
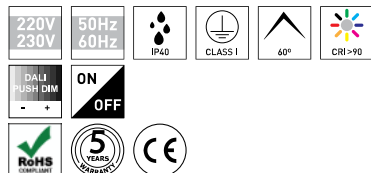
DESCRIÇÃO

Oris SlimPro As dimensões reduzidas de apenas 26 mm de largura tornam esta luminária em alumínio esguia e distinta. Com um design minimalista, esta luminária foi pensada para espaços requintados, onde a iluminação seja discreta, mas eficiente, e com elevado CRI. O Oris SlimPro dispõe das opções de luz direta/indireta, difusor opalino e prismático, diferentes ângulos de feixe, lentes e refletor low glare, e de versões de aplicação no teto ou parede. Especialmente desenvolvido para responder às exigências dos arquitetos, que procuram linhas de luz finas e modulares. Com o Oris SlimPro, tem a possibilidade obter linhas finas de luz até 3.375m sem a necessidade de emendas. Pode optar de uma seleção de acabamentos, de branco, preto ou prata. Os perfis de LED poderão ainda ser configurados em ON-OFF, DALI ou CASAMBI.

MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Directa
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / PUSH Dim, ON/OFF


DESENHO TÉCNICO
CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 195 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1


ICONOGRAFIA

ORIS SLIM PRO LOW GLARE
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	15,7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	2964	2611	5247XX.11U6.930.FI
1130	15,7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3058	2694	5247XX.11U6.940.FI
1410	19,6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3704	3264	5247XX.14U6.930.FI
1410	19,6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3822	3367	5247XX.14U6.940.FI
1690	23,5	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4445	3916	5247XX.16U6.930.FI
1690	23,5	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4586	4041	5247XX.16U6.940.FI
1970	27,4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5186	4569	5247XX.19U6.930.FI
1970	27,4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5351	4714	5247XX.19U6.940.FI
2250	31,4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5927	5222	5247XX.22U6.930.FI
2250	31,4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6115	5387	5247XX.22U6.940.FI
2530	35,3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6668	5874	5247XX.25U6.930.FI
2530	35,3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6880	6061	5247XX.25U6.940.FI
2810	39,2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7409	6527	5247XX.28U6.930.FI
2810	39,2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7644	6734	5247XX.28U6.940.FI
3090	43,1	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8150	7180	5247XX.30U6.930.FI
3090	43,1	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	8408	7408	5247XX.30U6.940.FI
3370	47	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8891	7833	5247XX.33U6.930.FI
3370	47	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9173	8081	5247XX.33U6.940.FI
570	7,8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	1482	1305	5247XX.05U6.930.FI
570	7,8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	1529	1347	5247XX.05U6.940.FI
850	11,8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	2223	1958	5247XX.08U6.930.FI
850	11,8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	2293	2020	5247XX.08U6.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Prateado Texturado	TS
				Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS

	CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI
	CASAMBI - DALI Interface	8030-2590

