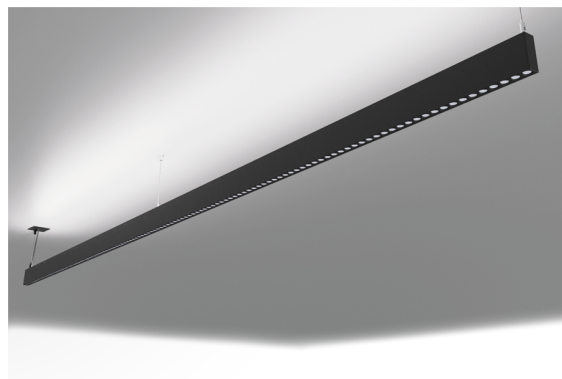


DESCRIÇÃO


Oris SlimPro Luz Direta e Indireta Com esta versão do ORIS SLIM PRO, tem a possibilidade de obter as linhas de luz de dimensões reduzidas, referidas para esta gama, com emissão de luz Direta e Indireta em simultâneo (D/I), permitindo maior liberdade a quem projeta a iluminação para um espaço.

MONTAGEM	Superfície, Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Directa e indirecta, direta e indirecta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / PUSH Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 152 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

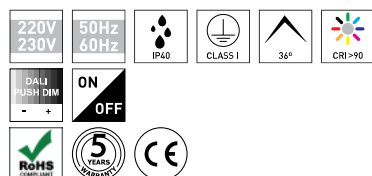ICONOGRAFIA


ORIS SLIM PRO LENT.30 D/I
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	20,02	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	2868	2441	246XX.11L3.930.FI
1130	20,02	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3013	2564	246XX.11L3.940.FI
1410	25,42	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3650	3095	246XX.14L3.930.FI
1410	25,42	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3834	3251	246XX.14L3.940.FI
1690	30,83	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4432	3749	246XX.16L3.930.FI
1690	30,83	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4656	3938	246XX.16L3.940.FI
2255	41,64	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5996	5057	246XX.22L3.930.FI
2255	41,64	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6299	5312	246XX.22L3.940.FI
2815	52,45	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7560	6366	246XX.28L3.930.FI
2815	52,45	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7941	6687	246XX.28L3.940.FI
3375	63,26	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9124	7675	246XX.33L3.930.FI
3375	63,26	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9584	8062	246XX.33L3.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / PUSH Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Prateado Texturado	TS
				Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS

	Kit de suspensão Kit Suspensão 1,5 m (1un) Kit Suspensão 3 m (1un) Kit Suspensão 5 m (1un)	Prateado 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	C. de Alim. Encastrada C. de Alim. Encastrada	Preto Texturado Preto Prateado Branco Texturado Texturado Texturado 80303020.TB 80303020.TS 80303020.TW
	C. de Alim. Saliente C. de Alim. Saliente	Preto Texturado Preto Prateado Branco Texturado Texturado Texturado 80303021.TB 80303021.TS 80303021.TW



Cabo Alimentação 0,75
Cabo de Aliment. 1.5m
Cabo de Aliment. 3m
Cabo de Aliment. 5m

ON/OFF

80303001
80303002
80303003

DALI Push

80303004
80303005
80303006



CASAMBI - DALI Interface
CASAMBI - DALI Interface

CASAMBI
8030-2590

DADOS FOTOMÉTRICOS

Curva Polar e Fluxo Luminoso - Lente Lens

