

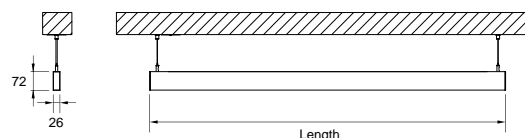
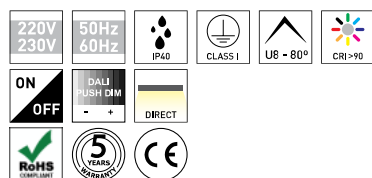
DESCRIÇÃO

Oris SlimPro Luz Direta e Indireta Com esta versão do ORIS SLIM PRO, tem a possibilidade de obter as linhas de luz de dimensões reduzidas, referidas para esta gama, com emissão de luz Direta e Indireta em simultâneo (D/I), permitindo maior liberdade a quem projeta a iluminação para um espaço.

MONTAGEM	Suspensão
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 203 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA

ORIS SLIM PRO PRIS. D/I
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
1130	26.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5258	4396	5244XX.11P8.930.FI
1130	26.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5402	4514	5244XX.11P8.940.FI
1410	33.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6661	5556	5244XX.14P8.930.FI
1410	33.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6843	5706	5244XX.14P8.940.FI
1690	40.8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8063	6716	5244XX.16P8.930.FI
1690	40.8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	8284	6899	5244XX.16P8.940.FI
1970	47.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9466	7877	5244XX.19P8.930.FI
1970	47.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9726	8091	5244XX.19P8.940.FI
2250	53.2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10517	8791	5244XX.22P8.930.FI
2250	53.2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10804	9028	5244XX.22P8.940.FI
2530	58.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	11568	9706	5244XX.25P8.930.FI
2530	58.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	11881	9966	5244XX.25P8.940.FI
2810	67.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	13322	11112	5244XX.28P8.930.FI
2810	67.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	13686	11413	5244XX.28P8.940.FI
3090	72.8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	14373	12026	5244XX.30P8.930.FI
3090	72.8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	14764	12350	5244XX.30P8.940.FI
3370	81.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	16127	13433	5244XX.33P8.930.FI
3370	81.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	16569	13797	5244XX.33P8.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA


CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Prateado Texturado	TS
				Branco Texturado	TW


ACESSÓRIOS

Kit de suspensão	Prateado
Kit Suspensão 1,5 m (1un)	80303017.SL
Kit Suspensão 3 m (1un)	80303018.SL
Kit Suspensão 5 m (1un)	80303019.SL

C. de Alim. Encastrada	Preto Texturado	Prateado Texturado	Branco Texturado
C. de Alim. Encastrada	80303020.TB		
C. de Alim. Encastrada	80303020.TS		
C. de Alim. Encastrada	80303020.TW		

C. de Alim. Saliente	Preto Texturado	Prateado	Branco

		Texturado	Texturado
	C. de Alim. Saliente	80303021.TB	
	C. de Alim. Saliente	80303021.TS	
	C. de Alim. Saliente	80303021.TW	

	Cabo Alimentação 0,75	ON/Off	DALI Push
	Cabo de Aliment. 1.5m	80303001	
	Cabo de Aliment. 1.5m	80303004	
	Cabo de Aliment. 3m	80303002	
	Cabo de Aliment. 3m	80303005	
	Cabo de Aliment. 5m	80303003	
	Cabo de Aliment. 5m	80303006	

	CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI
	CASAMBI - DALI Interface	8030-2590