

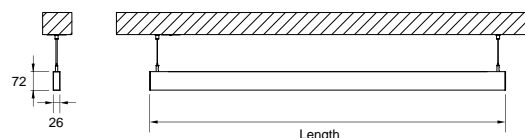
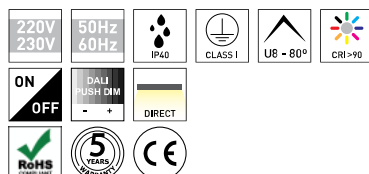
**DESCRIÇÃO**

Oris SlimPro As dimensões reduzidas de apenas 26 mm de largura tornam esta luminária em alumínio esguia e distinta. Com um design minimalista, esta luminária foi pensada para espaços requintados, onde a iluminação seja discreta, mas eficiente, e com elevado CRI. O Oris SlimPro dispõe das opções de luz direta/indireta, difusor opalino e prismático, diferentes ângulos de feixe, lentes e refletor low glare, e de versões de aplicação no teto ou parede. Especialmente desenvolvido para responder às exigências dos arquitetos, que procuram linhas de luz finas e modulares. Com o Oris SlimPro, tem a possibilidade obter linhas finas de luz até 3.375m sem a necessidade de emendas. Pode optar de uma seleção de acabamentos, de branco, preto ou prata. Os perfis de LED poderão ainda ser configurados em ON-OFF, DALI ou CASAMBI.

<b>MONTAGEM</b>	Suspensão
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUZ</b>	Direta
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Branco Texturado, Prateado Texturado, Preto Texturado
<b>CONTROLO</b>	DALI / Switch Dim, ON/OFF


**DESENHO TÉCNICO**
**CARACTERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 201 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBIOLOGICO</b>	RG1


**ICONOGRAFIA**

**ORIS SLIM PRO PRISMÁTICO**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90**


COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
570	10.7	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	2102	1829	5240XX.05P8.930.FI
570	10.7	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	2156	1875	5240XX.05P8.940.FI
850	16.1	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	3153	2743	5240XX.08P8.930.FI
850	16.1	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	3234	2813	5240XX.08P8.940.FI
1130	21.5	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	4204	3658	5240XX.11P8.930.FI
1130	21.5	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	4311	3751	5240XX.11P8.940.FI
1410	26.8	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	5255	4572	5240XX.14P8.930.FI
1410	26.8	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	5389	4689	5240XX.14P8.940.FI
1690	32.2	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	6306	5486	5240XX.16P8.930.FI
1690	32.2	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	6467	5626	5240XX.16P8.940.FI
1970	37.5	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	7357	6401	5240XX.19P8.930.FI
1970	37.5	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	7545	6564	5240XX.19P8.940.FI
2250	42.9	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	8408	7315	5240XX.22P8.930.FI
2250	42.9	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	8623	7502	5240XX.22P8.940.FI
2530	48.3	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	9459	8230	5240XX.25P8.930.FI
2530	48.3	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	9701	8440	5240XX.25P8.940.FI
2810	53.6	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	10511	9144	5240XX.28P8.930.FI
2810	53.6	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	10779	9377	5240XX.28P8.940.FI
3090	59	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	11562	10059	5240XX.30P8.930.FI
3090	59	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	11856	10315	5240XX.30P8.940.FI
3370	64.4	TB, TS, TW	3000K	DA, NF	12613	10973	5240XX.33P8.930.FI
3370	64.4	TB, TS, TW	4000K	DA, NF	12934	11253	5240XX.33P8.940.FI


**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**


CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K	30	Preto Texturado	TB
ON/OFF	NF	4000K	40	Prateado Texturado	TS
				Branco Texturado	TW


**ACESSÓRIOS**


Kit de suspensão	Prateado
Kit Suspensão 1,5 m (1un)	80303017.SL
Kit Suspensão 3 m (1un)	80303018.SL
Kit Suspensão 5 m (1un)	80303019.SL

	C. de Alim. Encastrada	Preto Texturado	Prateado Texturado	Branco Texturado
	C. de Alim. Encastrada	80303020.TB		
	C. de Alim. Encastrada	80303020.TS		
	C. de Alim. Encastrada	80303020.TW		

	C. de Alim. Saliente	Preto Texturado	Prateado Texturado	Branco Texturado
	C. de Alim. Saliente	80303021.TB		
	C. de Alim. Saliente	80303021.TS		
	C. de Alim. Saliente	80303021.TW		

	Cabo Alimentação 0,75	ON/Off	DALI Push
	Cabo de Aliment. 1.5m	80303001	
	Cabo de Aliment. 1.5m	80303004	
	Cabo de Aliment. 3m	80303002	
	Cabo de Aliment. 3m	80303005	
	Cabo de Aliment. 5m	80303003	
	Cabo de Aliment. 5m	80303006	

	CASAMBI - DALI Interface	CASAMBI
	CASAMBI - DALI Interface	8030-2590