


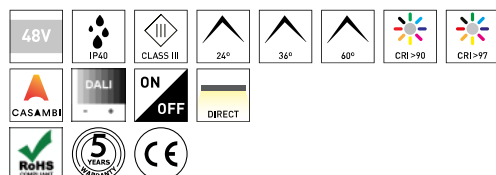
DESCRIÇÃO

O APALIS é um projetor compacto, com apenas 40 mm de diâmetro e 90 mm de comprimento, concebido para proporcionar uma iluminação focada e discreta. Com um design elegante e minimalista, adapta-se facilmente a diferentes ambientes e aplicações, podendo ser instalado no teto, na parede ou em calhas de baixa tensão 48V (Micro e EVO). A sua versatilidade permite destacar objetos, quadros ou zonas específicas com elevada precisão. A versão para calha de 48V EVO conta ainda com o modelo APALIS DOUBLE, que integra dois projetores com um único driver, oferecendo uma solução estética mais compacta e eficiente. Devido à especificidade do driver, esta versão está disponível exclusivamente com controlo DALI.

MONTAGEM	CALHAS
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Preto Texturado, Branco Texturado
CONTROLO	CASAMBI, ON/OFF, DALI


CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI->90, CRI->97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA

APALIS 48V EVO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5400XX.24.927.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5400XX.36.927.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5400XX.60.927.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5409XX.24.927.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5409XX.36.927.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5409XX.60.927.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5400XX.24.930.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5400XX.36.930.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5400XX.60.930.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5409XX.24.930.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5409XX.36.930.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5409XX.60.930.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5400XX.24.940.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5400XX.36.940.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5400XX.60.940.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5409XX.24.940.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5409XX.36.940.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5409XX.60.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	24°	24
DALI	DL	Branco Texturado	TW	36°	36
ON/OFF	NF			60°	60


APALIS 48V EVO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5471XX.24.9727.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5471XX.36.9727.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5471XX.60.9727.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5478XX.24.9727.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5478XX.36.9727.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5478XX.60.9727.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5471XX.24.9730.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5471XX.36.9730.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5471XX.60.9730.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5478XX.24.9730.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5478XX.36.9730.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5478XX.60.9730.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5471XX.24.9740.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5471XX.36.9740.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5471XX.60.9740.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5478XX.24.9740.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5478XX.36.9740.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5478XX.60.9740.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	24°	24
DALI	DL	Branco Texturado	TW	36°	36
ON/OFF	NF			60°	60

ACESSÓRIOS

	BT15E - Calha 48V EVO Calha 48V EVO 1M Calha 48V EVO 1M Calha 48V EVO 2M Calha 48V EVO 2M	Preto 3080-0227E.BL 3080-0227E.WH Branco 3080-0228E.BL 3080-0228E.WH
	BT1E - Calha 48V EVO Calha 48V EVO 1M Calha 48V EVO 1M Calha 48V EVO 2M Calha 48V EVO 2M	Preto 3080-0175E.BL 3080-0175E.WH Branco 3080-0176E.BL 3080-0176E.WH
	BT2E - Calha 48V EVO Calha 48V EVO 1M Calha 48V EVO 1M Calha 48V EVO 2M Calha 48V EVO 2M	Preto 3080-0177E.BL 3080-0177E.WH Branco 3080-0178E.BL 3080-0178E.WH
	TK18E - Calha 48V EVO Calha 48V EVO 1M Calha 48V EVO 1M Calha 48V EVO 2M Calha 48V EVO 2M	Preto 3080-0231E.BL 3080-0231E.WH Branco 3080-0232E.BL 3080-0232E.WH
	TK5E - Calha 48V EVO Calha 48V EVO 1M Calha 48V EVO 1M Calha 48V EVO 2M Calha 48V EVO 2M	Preto 3080-0250E.BL 3080-0250E.WH Branco 3080-0251E.BL 3080-0251E.WH
	TK9E - Calha 48V EVO Calha 48V EVO 1M Calha 48V EVO 1M Calha 48V EVO 2M Calha 48V EVO 2M	Preto 3080-0211E.BL 3080-0211E.WH Branco 3080-0212E.BL 3080-0212E.WH