

DESCRIÇÃO


O APALIS é um projetor compacto, com apenas 40 mm de diâmetro e 90 mm de comprimento, concebido para proporcionar uma iluminação focada e discreta. Com um design elegante e minimalista, adapta-se facilmente a diferentes ambientes e aplicações, podendo ser instalado no teto, na parede ou em calhas de baixa tensão 48V (Micro e EVO). A sua versatilidade permite destacar objetos, quadros ou zonas específicas com elevada precisão. A versão para calha de 48V EVO conta ainda com o modelo APALIS DOUBLE, que integra dois projetores com um único driver, oferecendo uma solução estética mais compacta e eficiente. Devido à especificidade do driver, esta versão está disponível exclusivamente com controlo DALI.

DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFIA

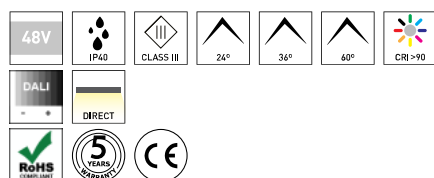

APALIS 48V MICRO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
90	6	TB, TW	DL	24, 36, 60	821	698	2700K	551XX.24.927.FI
90	6	TB, TW	DL	24, 36, 60	821	698	2700K	551XX.36.927.FI
90	6	TB, TW	DL	24, 36, 60	821	698	2700K	551XX.60.927.FI
90	6	TB, TW	DL	24, 36, 60	857	728	3000K	551XX.24.930.FI
90	6	TB, TW	DL	24, 36, 60	857	728	3000K	551XX.36.930.FI
90	6	TB, TW	DL	24, 36, 60	857	728	3000K	551XX.60.930.FI
90	6	TB, TW	DL	24, 36, 60	910	774	4000K	551XX.24.940.FI
90	6	TB, TW	DL	24, 36, 60	910	774	4000K	551XX.36.940.FI
90	6	TB, TW	DL	24, 36, 60	910	774	4000K	551XX.60.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
DALI	DL	Preto Texturado	TB	24°	24
		Branco Texturado	TW	36°	36
				60°	60



DESENHO TÉCNICO

