

## DESCRÍÇÃO

O APALIS é o projetor da Brilumen de menores dimensões com apenas 40mm de diâmetro e 90mm de comprimento de corpo. Quando combinados com várias unidades, o APALIS permite uma iluminação focada com uma elevada luminosidade. O APALIS existe com acabamento preto ou branco texturado e está disponível em duas versões, uma para calhas magnéticas e outra com acessório de encastrar. Nas duas versões, tem a opção ON/OFF e a opção com regulação através do protocolo DALI.


MONTAGEM	CALHAS
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI, ON/OFF




## CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

## ICONOGRAFIA

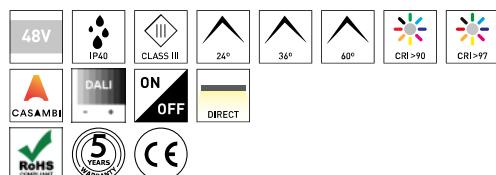

## DESENHO TÉCNICO

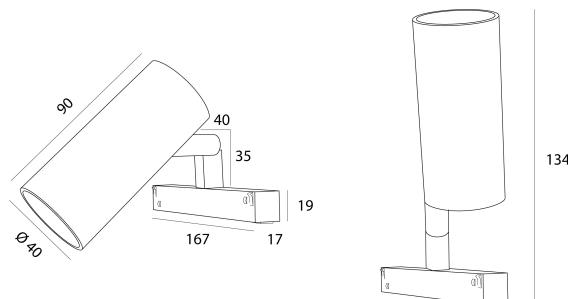

APALIS D/I 48V EVO  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5415XX.24.927.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5415XX.36.927.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5415XX.60.927.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5415XX.24.930.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5415XX.36.930.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5415XX.60.930.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5415XX.24.940.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5415XX.36.940.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5415XX.60.940.FI

## SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	24°	24
DALI	DL	Branco Texturado	TW	36°	36
ON/OFF	NF			60°	60



APALIS D/I 48V EVO  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5416XX.24.9727.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5416XX.36.9727.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5416XX.60.9727.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5416XX.24.9730.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5416XX.36.9730.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5416XX.60.9730.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5416XX.24.9740.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5416XX.36.9740.FI
90	6	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5416XX.60.9740.FI

## SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	24°	24
DALI	DL	Branco Texturado	TW	36°	36
ON/OFF	NF			60°	60

## ACESSÓRIOS



TK9E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
Calha 48V EVO 1M	3080-0211E.BL	
Calha 48V EVO 1M	3080-0211E.WH	
Calha 48V EVO 2M	3080-0212E.BL	
Calha 48V EVO 2M	3080-0212E.WH	