

DESCRIÇÃO


O APALIS é o projetor da Brilumen de menores dimensões com apenas 40mm de diâmetro e 90mm de comprimento de corpo. Quando combinados com várias unidades, o APALIS permite uma iluminação focada com uma elevada luminosidade. O APALIS existe com acabamento preto ou branco texturado e está disponível em duas versões, uma para calhas magnéticas e outra com acessório de encastrar. Nas duas versões, tem a opção ON/OFF e a opção com regulação através do protocolo DALI.

Nota: O Apalis com o código 400/471 é compatível com as calhas BT1/TK3 (Holder curto) enquanto que o Apalis com o código 409/478 é compatível com as calhas BT2/TK5/TK9 (Holder longo).

MONTAGEM	Magnético, Magnético
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Preto Texturado, Branco Texturado
CONTROLO	CASAMBI, ON/OFF, DALI




DESENHO TÉCNICO



CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 146 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFIA

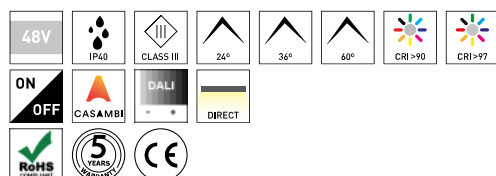

APALIS MAGNETICO 48V

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1047	890	2700K	400XX.24.927.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1047	890	2700K	400XX.36.927.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1047	890	2700K	400XX.60.927.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1047	890	2700K	409XX.24.927.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1047	890	2700K	409XX.36.927.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1047	890	2700K	409XX.60.927.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1090	927	3000K	400XX.24.930.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1090	927	3000K	400XX.36.930.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1090	927	3000K	400XX.60.930.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1090	927	3000K	409XX.24.930.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1090	927	3000K	409XX.36.930.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1090	927	3000K	409XX.60.930.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1107	941	4000K	400XX.24.940.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1107	941	4000K	400XX.36.940.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1107	941	4000K	400XX.60.940.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1107	941	4000K	409XX.24.940.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1107	941	4000K	409XX.36.940.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1107	941	4000K	409XX.60.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	24°	24
DALI	DL	Branco Texturado	TW	36°	36
ON/OFF	NF			60°	60


APALIS MAGNETICO 48V
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	937	797	2700K	471XX.24.9727.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	937	797	2700K	471XX.36.9727.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	937	797	2700K	471XX.60.9727.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	937	797	2700K	478XX.24.9727.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	937	797	2700K	478XX.36.9727.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	937	797	2700K	478XX.60.9727.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	975	829	3000K	471XX.24.9730.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	975	829	3000K	471XX.36.9730.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	975	829	3000K	471XX.60.9730.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	975	829	3000K	478XX.24.9730.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	975	829	3000K	478XX.36.9730.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	975	829	3000K	478XX.60.9730.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1000	850	4000K	471XX.24.9740.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1000	850	4000K	471XX.36.9740.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1000	850	4000K	471XX.60.9740.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1000	850	4000K	478XX.24.9740.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1000	850	4000K	478XX.36.9740.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1000	850	4000K	478XX.60.9740.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	24°	24
DALI	DL	Branco Texturado	TW	36°	36
ON/OFF	NF			60°	60

ACESSÓRIOS


Calha Magnética 48V BT1	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0175.BL	3080-0175.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0176.BL	3080-0176.WH



Calha Magnética 48V BT2	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0177.BL	3080-0177.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0178.BL	3080-0178.WH



Calha Magnética 48V TK3	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0205.BL	3080-0205.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0206.BL	3080-0206.WH



Calha Magnética 48V TK5	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0250.BL	3080-0250.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0251.BL	3080-0251.WH



Calha Magnética 48V TK9	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0211.BL	3080-0211.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0212.BL	3080-0212.WH