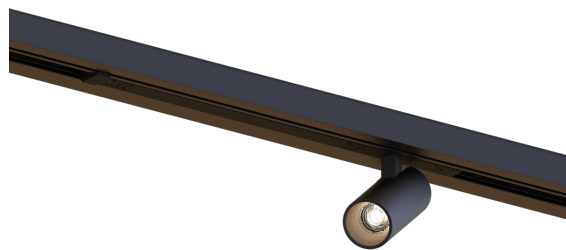
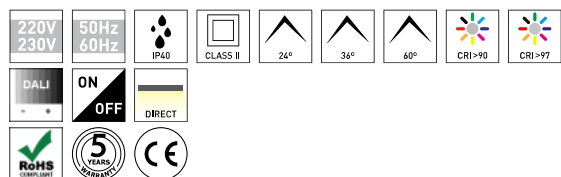
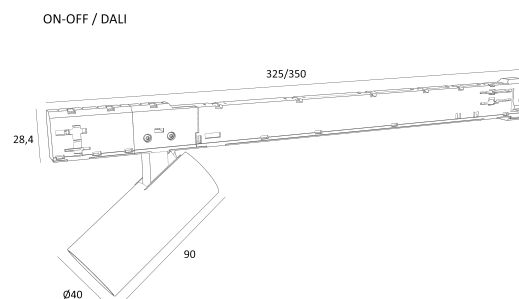


**DESCRIÇÃO**

MONTAGEM	Uni Track
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI, ON/OFF


**CARATERÍSTICAS DO LED**

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

**ICONOGRAFIA**

**DESENHO TÉCNICO**

**APALIS INVITRACK 230V**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5421XX.24.927.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5421XX.36.927.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5421XX.60.927.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5421XX.24.930.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5421XX.36.930.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5421XX.60.930.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5421XX.24.940.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5421XX.36.940.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5421XX.60.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
DALI	DL	Preto Texturado	TB	24°	24
ON/OFF	NF	Branco Texturado	TW	36°	36
				60°	60


**APALIS INVITRACK 230V**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5425XX.24.9727.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5425XX.36.9727.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	658	560	2700K	5425XX.60.9727.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5425XX.24.9730.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5425XX.36.9730.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	706	600	3000K	5425XX.60.9730.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5425XX.24.9740.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5425XX.36.9740.FI
90	6	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	742	631	4000K	5425XX.60.9740.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
DALI	DL	Preto Texturado	TB	24°	24
ON/OFF	NF	Branco Texturado	TW	36°	36
				60°	60

**ACESSÓRIOS**



Calha ON/OFF Susp./Sal.  
 Calha ON/OFF 1m Branca UP1459102-1  
 Calha ON/OFF 2m Branca UP1459102  
 SEM DescAbr - UP1459429 UP1459429  
 SEM DescAbr - UP1459429-1 UP1459429-1



Calha DALI Susp./Sal.  
 Calha DALI 1m Branca UP1459107-1  
 Calha DALI 2m Branca UP1459107  
 SEM DescAbr - UP1459439 UP1459439  
 SEM DescAbr - UP1459439-1 UP1459439-1



Calha ON/OFF Enc.  
 Calha ON/OFF Enc. 1m BL UP1459312-1  
 Calha ON/OFF Enc. 1m WH UP1459112-1  
 Calha ON/OFF Enc. 2m BL UP1459312  
 Calha ON/OFF Enc. 2m WH UP1459112



Calha DALI Enc.  
 Calha DALI Enc. 1m BL UP1459317-1  
 Calha DALI Enc. 1m WH UP1459117-1  
 Calha DALI Enc. 2m BL UP1459317  
 Calha DALI Enc. 2m WH UP1459117