

DESCRIÇÃO


O APALIS é o projetor da Brilumen de menores dimensões com apenas 40mm de diâmetro e 90mm de comprimento de corpo. Quando combinados com várias unidades, o APALIS permite uma iluminação focada com uma elevada luminosidade. O APALIS existe com acabamento preto ou branco texturado e está disponível em duas versões, uma para calhas magnéticas e outra com acessório de encastrar. Nas duas versões, tem a opção ON/OFF e a opção com regulação através do protocolo DALI.

MONTAGEM	Magnético, Magnético
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 146 lm/W
CRI	CRI>90, CRI>97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFIA

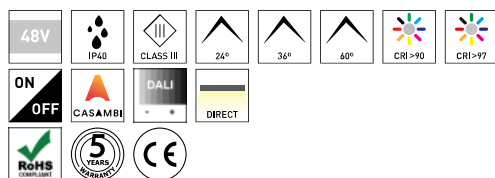

APALIS D/I CALHA 48V
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI>90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1047	890	2700K	415XX.24.927.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1047	890	2700K	415XX.36.927.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1047	890	2700K	415XX.60.927.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1090	927	3000K	415XX.24.930.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1090	927	3000K	415XX.36.930.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1090	927	3000K	415XX.60.930.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1107	941	4000K	415XX.24.940.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1107	941	4000K	415XX.36.940.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1107	941	4000K	415XX.60.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	24°	24
DALI	DL	Branco Texturado	TW	36°	36
ON/OFF	NF			60°	60



APALIS D/I CALHA 48V
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI>97


COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	937	797	2700K	416XX.24.9727.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	937	797	2700K	416XX.36.9727.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	937	797	2700K	416XX.60.9727.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	975	829	3000K	416XX.24.9730.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	975	829	3000K	416XX.36.9730.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	975	829	3000K	416XX.60.9730.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1000	850	4000K	416XX.24.9740.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1000	850	4000K	416XX.36.9740.FI
90	7.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1000	850	4000K	416XX.60.9740.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	24°	24
DALI	DL	Branco Texturado	TW	36°	36
ON/OFF	NF			60°	60



DESENHO TÉCNICO

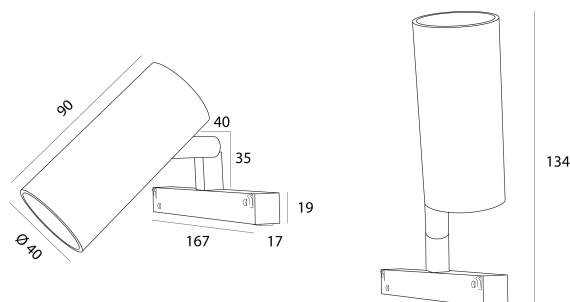

ACESSÓRIOS



Calha Magnética 48V TK9	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0211.BL	3080-0211.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0212.BL	3080-0212.WH