


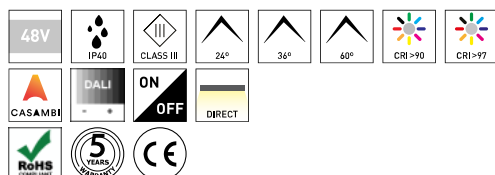
**DESCRIÇÃO**

O APALIS é um projetor compacto, com apenas 40 mm de diâmetro e 90 mm de comprimento, concebido para proporcionar uma iluminação focada e discreta. Com um design elegante e minimalista, adapta-se facilmente a diferentes ambientes e aplicações, podendo ser instalado no teto, na parede ou em calhas de baixa tensão 48V (Micro e EVO). A sua versatilidade permite destacar objetos, quadros ou zonas específicas com elevada precisão. A versão para calha de 48V EVO conta ainda com o modelo APALIS DOUBLE, que integra dois projetores com um único driver, oferecendo uma solução estética mais compacta e eficiente. Devido à especificidade do driver, esta versão está disponível exclusivamente com controlo DALI.

<b>MONTAGEM</b>	CALHAS
<b>DISTRIBUIÇÃO DA LUZ</b>	Direta
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	48V / TRACK
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Branco Texturado, Preto Texturado
<b>CONTROLO</b>	CASAMBI, DALI, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 153 lm/W
<b>CRI</b>	CRI->90, CRI->97
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBIOLOGICO</b>	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**APALIS DOUBLE 48V EVO**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1642	1396	2700K	5410XX.24.927.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1642	1396	2700K	5410XX.36.927.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1642	1396	2700K	5410XX.60.927.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1642	1396	2700K	5472XX.24.927.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1642	1396	2700K	5472XX.36.927.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1642	1396	2700K	5472XX.60.927.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1714	1457	3000K	5410XX.24.930.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1714	1457	3000K	5410XX.36.930.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1714	1457	3000K	5410XX.60.930.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1714	1457	3000K	5472XX.24.930.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1714	1457	3000K	5472XX.36.930.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1714	1457	3000K	5472XX.60.930.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1821	1548	4000K	5410XX.24.940.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1821	1548	4000K	5410XX.36.940.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1821	1548	4000K	5410XX.60.940.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1821	1548	4000K	5472XX.24.940.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1821	1548	4000K	5472XX.36.940.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1821	1548	4000K	5472XX.60.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	24°	24
DALI	DL	Branco Texturado	TW	36°	36
ON/OFF	NF			60°	60


**APALIS DOUBLE 48V EVO**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->97**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1317	1119	2700K	5473XX.24.9727.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1317	1119	2700K	5473XX.36.9727.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1317	1119	2700K	5473XX.60.9727.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1317	1119	2700K	5479XX.24.9727.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1317	1119	2700K	5479XX.36.9727.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1317	1119	2700K	5479XX.60.9727.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1412	1201	3000K	5473XX.24.9730.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1412	1201	3000K	5473XX.36.9730.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1412	1201	3000K	5473XX.60.9730.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1412	1201	3000K	5479XX.24.9730.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1412	1201	3000K	5479XX.36.9730.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1412	1201	3000K	5479XX.60.9730.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1484	1262	4000K	5473XX.24.9740.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1484	1262	4000K	5473XX.36.9740.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1484	1262	4000K	5473XX.60.9740.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1484	1262	4000K	5479XX.24.9740.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1484	1262	4000K	5479XX.36.9740.FI
90	12	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36, 60	1484	1262	4000K	5479XX.60.9740.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	24°	24
DALI	DL	Branco Texturado	TW	36°	36
ON/OFF	NF			60°	60

**ACESSÓRIOS**

	BT15E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0227E.BL	3080-0227E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0228E.BL	3080-0228E.WH

	BT1E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	3080-0175E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	3080-0176E.WH

	BT2E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0177E.BL	3080-0177E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0178E.BL	3080-0178E.WH

	TK18E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0231E.BL	3080-0231E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0232E.BL	3080-0232E.WH

	TK5E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0250E.BL	3080-0250E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0251E.BL	3080-0251E.WH

	TK9E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0211E.BL	3080-0211E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0212E.BL	3080-0212E.WH