


DESCRIÇÃO


O APALIS DOUBLE é o projetor da Brilumen de menores dimensões com apenas 40mm de diâmetro e 90mm de comprimento de corpo. Quando combinados com várias unidades, o APALIS permite uma iluminação focada com uma elevada luminosidade. O APALIS DOUBLE reúne 2 APALIS no mesmo driver, permitindo por um lado reduzir o espaço entre os projetores alterando assim a estética, e por outro reduzir o custo total da solução. O APALIS DOUBLE existe com acabamento preto ou branco texturado e está disponível para integração unicamente em calhas magnéticas. Pela especificidade do driver, este produto só está disponível na versão para regulação através do protocolo DALI.

Nota: O Apalis Duplo com o código 472/473 é compatível com as calhas BT1/TK3 (Holder curto) enquanto que o Apalis Duplo com o código 410/479 é compatível com as calhas BT2/TK5/TK9 (Holder longo).

MONTAGEM	Magnético
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI, ON/OFF


DESENHO TÉCNICO

CARATERÍSTICAS DO LED

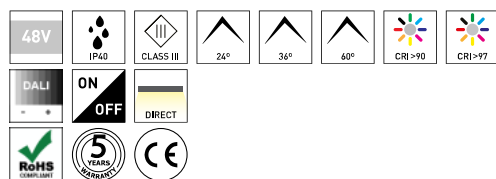EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 146 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFIA

**APALIS DOUBLE MAGNÉTICO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2094	1780	2700K	410XX.24.927.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2094	1780	2700K	410XX.36.927.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2094	1780	2700K	410XX.60.927.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2094	1780	2700K	472XX.24.927.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2094	1780	2700K	472XX.36.927.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2094	1780	2700K	472XX.60.927.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2180	1853	3000K	410XX.24.930.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2180	1853	3000K	410XX.36.930.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2180	1853	3000K	410XX.60.930.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2180	1853	3000K	472XX.24.930.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2180	1853	3000K	472XX.36.930.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2180	1853	3000K	472XX.60.930.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2214	1882	4000K	410XX.24.940.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2214	1882	4000K	410XX.36.940.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2214	1882	4000K	410XX.60.940.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2214	1882	4000K	472XX.24.940.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2214	1882	4000K	472XX.36.940.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2214	1882	4000K	472XX.60.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
DALI	DL	Preto Texturado	TB	24°	24
ON/OFF	NF	Branco Texturado	TW	36°	36
				60°	60


APALIS DOUBLE MAGNÉTICO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	1874	1593	2700K	473XX.24.9727.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	1874	1593	2700K	473XX.36.9727.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	1874	1593	2700K	473XX.60.9727.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	1874	1593	2700K	479XX.24.9727.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	1874	1593	2700K	479XX.36.9727.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	1874	1593	2700K	479XX.60.9727.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	1950	1658	3000K	473XX.24.9730.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	1950	1658	3000K	473XX.36.9730.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	1950	1658	3000K	473XX.60.9730.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	1950	1658	3000K	479XX.24.9730.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	1950	1658	3000K	479XX.36.9730.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	1950	1658	3000K	479XX.60.9730.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2000	1700	4000K	473XX.24.9740.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2000	1700	4000K	473XX.36.9740.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2000	1700	4000K	473XX.60.9740.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2000	1700	4000K	479XX.24.9740.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2000	1700	4000K	479XX.36.9740.FI
90	15.4	TB, TW	DL, NF	24, 36, 60	2000	1700	4000K	479XX.60.9740.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
DALI	DL	Preto Texturado	TB	24°	24
ON/OFF	NF	Branco Texturado	TW	36°	36
				60°	60

ACESSÓRIOS

Calha Magnética 48V BT1	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0175.BL	3080-0175.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0176.BL	3080-0176.WH

Calha Magnética 48V BT2	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0177.BL	3080-0177.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0178.BL	3080-0178.WH

Calha Magnética 48V TK3	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0205.BL	3080-0205.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0206.BL	3080-0206.WH

Calha Magnética 48V TK5	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0250.BL	3080-0250.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0251.BL	3080-0251.WH

Calha Magnética 48V TK9	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0211.BL	3080-0211.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0212.BL	3080-0212.WH