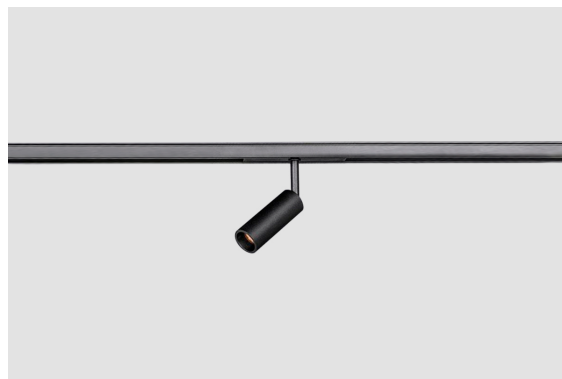


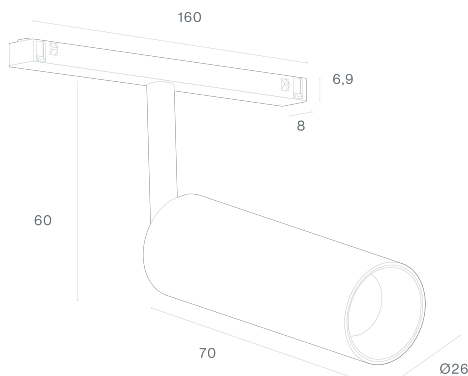
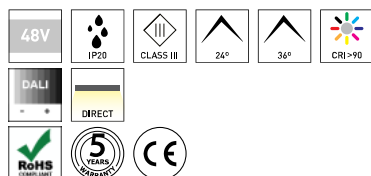
**DESCRIÇÃO**

COLI - Intensidade e sutileza num só gesto Com um formato cilíndrico compacto e presença discreta, o micro projetor COLI alia funcionalidade e precisão num corpo que quase desaparece no espaço. Compatível com sistemas de calha 48V MICRO e EVO, é uma peça pensada para intervenções pontuais e focadas, onde a luz deve assumir o protagonismo sem ruído visual. A orientação ajustável permite moldar a iluminação com rigor, destacando elementos com intensidade controlada. Ideal para ambientes que pedem uma cenografia luminosa contida, seja em exposições, vitrines ou interiores residenciais com curadoria estética. Mais do que um ponto de luz, uma ferramenta de composição espacial.

DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 121 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**COLI 48V MICRO**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
70	4,4	TB, TW	DL	15, 24, 36	480	408	2700K	550XX.15.927.FI
70	4,4	TB, TW	DL	15, 24, 36	480	408	2700K	550XX.24.927.FI
70	4,4	TB, TW	DL	15, 24, 36	480	408	2700K	550XX.36.927.FI
70	4,4	TB, TW	DL	15, 24, 36	502	426	3000K	550XX.15.930.FI
70	4,4	TB, TW	DL	15, 24, 36	502	426	3000K	550XX.24.930.FI
70	4,4	TB, TW	DL	15, 24, 36	502	426	3000K	550XX.36.930.FI
70	4,4	TB, TW	DL	15, 24, 36	532	453	4000K	550XX.15.940.FI
70	4,4	TB, TW	DL	15, 24, 36	532	453	4000K	550XX.24.940.FI
70	4,4	TB, TW	DL	15, 24, 36	532	453	4000K	550XX.36.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
DALI	DL	Preto Texturado	TB	24°	24
		Branco Texturado	TW	36°	36