


DESCRIÇÃO

O DOTTEREL é um dos novos produtos da Brilumen. Com um design muito diferenciador, este projetor direcionável, permite uma rotação horizontal de 355° e vertical de 90°. O DOTTEREL tem diâmetro de Ø116, em alumínio, com acabamento texturado tal como a restante gama de iluminação de interior. O DOTTEREL pode ser usado em conjunto com os downlights KLEIN, MATISSE ou RODIN para criar ambientes equilibrados, graças aos diferentes fluxos luminosos.


MONTAGEM	CALHAS
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI, ON/OFF

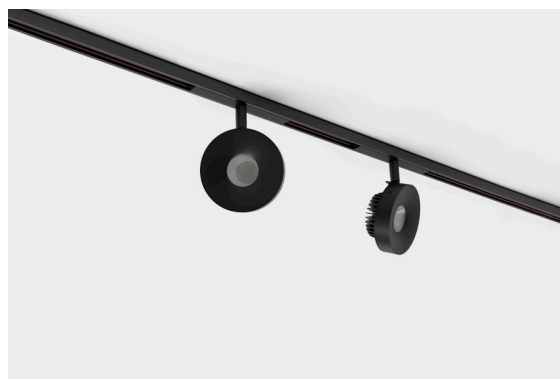


CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 151 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

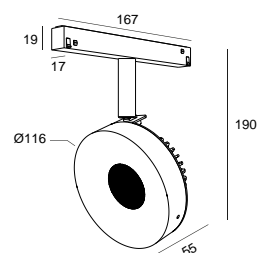

ICONOGRAFIA

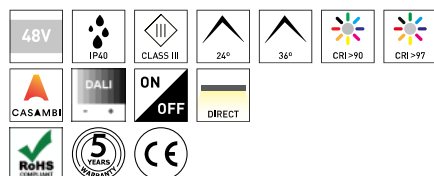

DOTTEREL 48V EVO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
55	17	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2261	1922	2700K	112XX.24.927.FI
55	17	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2261	1922	2700K	112XX.36.927.FI
55	17	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2261	1922	2700K	5286XX.24.927.FI
55	17	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2261	1922	2700K	5286XX.36.927.FI
55	17	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2363	2009	3000K	112XX.24.930.FI
55	17	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2363	2009	3000K	112XX.36.930.FI
55	17	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2363	2009	3000K	5286XX.24.930.FI
55	17	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2363	2009	3000K	5286XX.36.930.FI
55	17	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2567	2182	4000K	112XX.24.940.FI
55	17	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2567	2182	4000K	112XX.36.940.FI
55	17	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2567	2182	4000K	5286XX.24.940.FI
55	17	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2567	2182	4000K	5286XX.36.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	24°	24
DALI	DL	Branco Texturado	TW	36°	36
ON/OFF	NF				


DOTTEREL 48V EVO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
55	17.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	1853	1575	2700K	114XX.24.9727.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	1853	1575	2700K	114XX.36.9727.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	1853	1575	2700K	5287XX.24.9727.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	1853	1575	2700K	5287XX.36.9727.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	1977	1680	3000K	114XX.24.9730.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	1977	1680	3000K	114XX.36.9730.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	1977	1680	3000K	5287XX.24.9730.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	1977	1680	3000K	5287XX.36.9730.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2083	1770	4000K	114XX.24.9740.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2083	1770	4000K	114XX.36.9740.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2083	1770	4000K	5287XX.24.9740.FI
55	17.7	TB, TW	CS, DL, NF	24, 36	2083	1770	4000K	5287XX.36.9740.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CASAMBI	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	24°	24
DALI	DL	Branco Texturado	TW	36°	36
ON/OFF	NF				

ACESSÓRIOS

	BT15E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0227E.BL	3080-0227E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0228E.BL	3080-0228E.WH

	BT1E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	3080-0175E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	3080-0176E.WH

	BT2E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0177E.BL	3080-0177E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0178E.BL	3080-0178E.WH

	TK18E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0231E.BL	3080-0231E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0232E.BL	3080-0232E.WH

	TK5E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0250E.BL	3080-0250E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0251E.BL	3080-0251E.WH

	TK9E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0211E.BL	3080-0211E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0212E.BL	3080-0212E.WH