

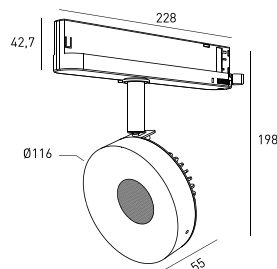
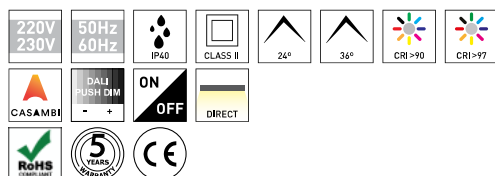
DESCRIÇÃO

O DOTTEREL é um dos novos produtos da Brilumen. Com um design muito diferenciador, este projetor direcionável, permite uma rotação horizontal de 355° e vertical de 90°. O DOTTEREL tem diâmetro de Ø116, em alumínio, com acabamento texturado tal como a restante gama de iluminação de interior. O DOTTEREL pode ser usado em conjunto com os downlights KLEIN, MATISSE ou RODIN para criar ambientes equilibrados, graças aos diferentes fluxos luminosos.

MONTAGEM	Uni Track
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 151 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA

DOTTEREL UNIVERSAL 230V
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2261	1922	2700K	5284XX.24.927.FI
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2261	1922	2700K	5284XX.36.927.FI
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2363	2009	3000K	5284XX.24.930.FI
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2363	2009	3000K	5284XX.36.930.FI
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2567	2182	4000K	5284XX.24.940.FI
55	17	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2567	2182	4000K	5284XX.36.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA	Branco Texturado	TW	36°	36
ON/OFF	NF				



DOTTEREL UNIVERSAL 230V
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
55	17,7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	1853	1575	2700K	5285XX.24.9727.FI
55	17,7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	1853	1575	2700K	5285XX.36.9727.FI
55	17,7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	1977	1680	3000K	5285XX.24.9730.FI
55	17,7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	1977	1680	3000K	5285XX.36.9730.FI
55	17,7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2083	1770	4000K	5285XX.24.9740.FI
55	17,7	TB, TW	CS, DA, NF	24, 36	2083	1770	4000K	5285XX.36.9740.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA	Branco Texturado	TW	36°	36
ON/OFF	NF				

ACESSÓRIOS

	Calha ON/OFF Susp./Sal.	
	Calha ON/OFF 1m Branca	UP1459102-1
	Calha ON/OFF 1m Preta	UP1459429-1
	Calha ON/OFF 2m Branca	UP1459102
	Calha ON/OFF 2m Preta	UP1459429



Calha DALI Susp./Sal.
 Calha DALI 1m Branca UP1459107-1
 Calha DALI 1m Preta UP1459439-1
 Calha DALI 2m Branca UP1459107
 Calha DALI 2m Preta UP1459439



Calha ON/OFF Enc.
 Calha ON/OFF Enc. 1m BL UP1459312-1
 Calha ON/OFF Enc. 1m WH UP1459112-1
 Calha ON/OFF Enc. 2m BL UP1459312
 Calha ON/OFF Enc. 2m WH UP1459112



Calha DALI Enc.
 Calha DALI Enc. 1m BL UP1459317-1
 Calha DALI Enc. 1m WH UP1459117-1
 Calha DALI Enc. 2m BL UP1459317
 Calha DALI Enc. 2m WH UP1459117