

DESCRIÇÃO

O projetor HERON destaca-se pela sua estética sofisticada e pelo LED de última geração que o equipa. Combina uma performance luminosa excepcional com um design compacto e elegante. Está disponível com adaptador para calhas universais de 3 circuitos (230V) ou calhas de baixa tensão (48V), e nas versões saliente ou de encastrar no teto. Com acabamentos texturados em branco ou preto, e a opção de anel dourado, o HERON torna-se uma escolha irresistível para projetos que exigem glamour e distinção.


MONTAGEM	CALHAS
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado, Texturado branco e dourado, Texturado preto e dourado
CONTROLO	CASAMBI, DALI, ON/OFF




CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 98 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO



ICONOGRAFIA

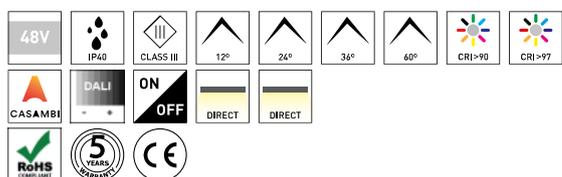

HERON 48V EVO  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5403XX.12.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5403XX.24.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5403XX.36.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5403XX.60.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5408XX.12.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5408XX.24.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5408XX.36.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3136	2666	2700K	5408XX.60.927.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5403XX.12.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5403XX.24.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5403XX.36.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5403XX.60.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5408XX.12.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5408XX.24.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5408XX.36.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3234	2749	3000K	5408XX.60.930.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5403XX.12.940.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5403XX.24.940.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5403XX.36.940.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5403XX.60.940.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5408XX.12.940.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5408XX.24.940.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5408XX.36.940.FI
130	24.5	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	3479	2957	4000K	5408XX.60.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	12°	12
DALI	DL	Texturado preto e dourado	TBG	24°	24
ON/OFF	NF	Branco Texturado	TW	36°	36
		Texturado branco e dourado	TWG	60°	60


**HERON 48V EVO**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->97**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5475XX.12.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5475XX.24.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5475XX.36.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5475XX.60.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5477XX.12.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5477XX.24.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5477XX.36.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2511	2134	2700K	5477XX.60.9727.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5475XX.12.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5475XX.24.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5475XX.36.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5475XX.60.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5477XX.12.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5477XX.24.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5477XX.36.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2664	2265	3000K	5477XX.60.9730.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5475XX.12.9740.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5475XX.24.9740.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5475XX.36.9740.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5475XX.60.9740.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5477XX.12.9740.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5477XX.24.9740.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5477XX.36.9740.FI
130	25.6	TB, TBG, TW, TWG	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2818	2395	4000K	5477XX.60.9740.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	12°	12
DALI	DL	Texturado preto e dourado	TBG	24°	24
ON/OFF	NF	Branco Texturado	TW	36°	36
		Texturado branco e dourado	TWG	60°	60

**ACESSÓRIOS**

	<b>BT15E - Calha 48V EVO</b>	<b>Preto</b>	<b>Branco</b>
	Calha 48V EVO 1M	3080-0227E.BL	3080-0227E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0228E.BL	3080-0228E.WH

	<b>BT1E - Calha 48V EVO</b>	<b>Preto</b>	<b>Branco</b>
	Calha 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	3080-0175E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	3080-0176E.WH

	<b>BT2E - Calha 48V EVO</b>	<b>Preto</b>	<b>Branco</b>
	Calha 48V EVO 1M	3080-0177E.BL	3080-0177E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0178E.BL	3080-0178E.WH

	<b>TK18E - Calha 48V EVO</b>	<b>Preto</b>	<b>Branco</b>
	Calha 48V EVO 1M	3080-0231E.BL	3080-0231E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0232E.BL	3080-0232E.WH

	<b>TK5E - Calha 48V EVO</b>	<b>Preto</b>	<b>Branco</b>
	Calha 48V EVO 1M	3080-0250E.BL	3080-0250E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0251E.BL	3080-0251E.WH

	<b>TK9E - Calha 48V EVO</b>	<b>Preto</b>	<b>Branco</b>
	Calha 48V EVO 1M	3080-0211E.BL	3080-0211E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0212E.BL	3080-0212E.WH