

DESCRIÇÃO

O projetor HERON da Brilumen é um projetor de grande beleza estética equipado com um LED de última geração. O HERON permite-nos aliar uma excelente performance luminica num projetor de relativamente pequenas dimensões e enorme delicadeza. Mais recentemente foram adicionadas duas novas soluções para aplicação deste projetor: a versão de aplicação saliente ou de encastrar no teto. Está disponível com os acabamentos branco e preto texturados. O acabamento em preto texturado fino de elevada qualidade e a opção de anel dourado, apresentam o HERON como uma opção irrecusável para o seu projeto. Este projetor existe em duas versões, para aplicação em calhas magnéticas ou em calhas universais de 3 circuitos.


Nota: O Heron com o código 403/475 é compatível com as calhas BT1/TK3 (Holder curto) enquanto que o Heron com o código 408/477 é compatível com as calhas BT2/TK5/TK9 (Holder longo).

MONTAGEM	Magnético
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Preto Texturado, Branco Texturado, Texturado preto e dourado
CONTROLO	CASAMBI, ON/OFF, DALI

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 145 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFIA

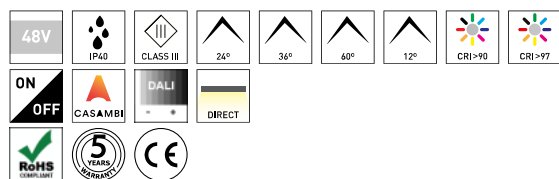

HERON MAGNETICO 48V TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90


COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2784	2367	2700K	403XX.12.927.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2784	2367	2700K	403XX.24.927.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2784	2367	2700K	403XX.36.927.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2784	2367	2700K	403XX.60.927.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2784	2367	2700K	408XX.12.927.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2784	2367	2700K	408XX.24.927.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2784	2367	2700K	408XX.36.927.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2784	2367	2700K	408XX.60.927.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2900	2465	3000K	403XX.12.930.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2900	2465	3000K	403XX.24.930.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2900	2465	3000K	403XX.36.930.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2900	2465	3000K	403XX.60.930.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2900	2465	3000K	408XX.12.930.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2900	2465	3000K	408XX.24.930.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2900	2465	3000K	408XX.36.930.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2900	2465	3000K	408XX.60.930.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2945	2504	4000K	403XX.12.940.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2945	2504	4000K	403XX.24.940.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2945	2504	4000K	403XX.36.940.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2945	2504	4000K	403XX.60.940.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2945	2504	4000K	408XX.12.940.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2945	2504	4000K	408XX.24.940.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2945	2504	4000K	408XX.36.940.FI
130	20.4	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2945	2504	4000K	408XX.60.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	12°	12
DALI	DL	Texturado preto e dourado	TBG	24°	24
ON/OFF	NF			36°	36
		Branco Texturado	TW	60°	60



DESENHO TÉCNICO




HERON MAGNETICO 48V
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2477	2106	2700K	475XX.12.9727.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2477	2106	2700K	475XX.24.9727.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2477	2106	2700K	475XX.36.9727.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2477	2106	2700K	475XX.60.9727.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2477	2106	2700K	477XX.12.9727.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2477	2106	2700K	477XX.24.9727.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2477	2106	2700K	477XX.36.9727.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2477	2106	2700K	477XX.60.9727.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2576	2190	3000K	475XX.12.9730.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2576	2190	3000K	475XX.24.9730.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2576	2190	3000K	475XX.36.9730.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2576	2190	3000K	475XX.60.9730.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2576	2190	3000K	477XX.12.9730.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2576	2190	3000K	477XX.24.9730.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2576	2190	3000K	477XX.36.9730.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2576	2190	3000K	477XX.60.9730.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2641	2245	4000K	475XX.12.9740.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2641	2245	4000K	475XX.24.9740.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2641	2245	4000K	475XX.36.9740.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2641	2245	4000K	475XX.60.9740.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2641	2245	4000K	477XX.12.9740.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2641	2245	4000K	477XX.24.9740.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2641	2245	4000K	477XX.36.9740.FI
130	20.8	TB, TBG, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2641	2245	4000K	477XX.60.9740.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX
CASAMBI	CS
DALI	DL
ON/OFF	NF

ACABAMENTO	FI
Preto Texturado	TB
Texturado preto e dourado	TBG
Branco Texturado	TW

ÂNGULO	BA
12°	12
24°	24
36°	36
60°	60

ACESSÓRIOS


Calha Magnética 48V BT1	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0175.BL	3080-0175.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0176.BL	3080-0176.WH



Calha Magnética 48V BT2	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0177.BL	3080-0177.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0178.BL	3080-0178.WH



Calha Magnética 48V TK3	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0205.BL	3080-0205.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0206.BL	3080-0206.WH



Calha Magnética 48V TK5	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0250.BL	3080-0250.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0251.BL	3080-0251.WH



Calha Magnética 48V TK9	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0211.BL	3080-0211.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0212.BL	3080-0212.WH