

## DESCRIÇÃO


O projetor HERON destaca-se pela sua estética sofisticada e pelo LED de última geração que o equipa. Combina uma performance luminosa excepcional com um design compacto e elegante. Está disponível com adaptador para calhas universais de 3 circuitos (230V) ou calhas de baixa tensão (48V), e nas versões saliente ou de encastrar no teto. Com acabamentos texturados em branco ou preto, e a opção de anel dourado, o HERON torna-se uma escolha irresistível para projetos que exigem glamour e distinção.

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| MONTAGEM             | Uni Track                                                                                |
| DISTRIBUIÇÃO DA LUZ  | Direta                                                                                   |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 220-230V / 50-60 Hz                                                                      |
| GARANTIA             | 5 Anos                                                                                   |
| ACABAMENTO           | Branco Texturado, Preto Texturado, Texturado branco e dourado, Texturado preto e dourado |
| CONTROLO             | DALI, ON/OFF                                                                             |

## CARACTERÍSTICAS DO LED

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 98 lm/W   |
| CRI                 | CRI→90, CRI→97  |
| VIDA ÚTIL           | 50.000 Horas    |
| STEPS MACADAM       | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE   | L90/B50         |
| RISCO FOTOBIOLÓGICO | RG1             |

## ICONOGRAFIA

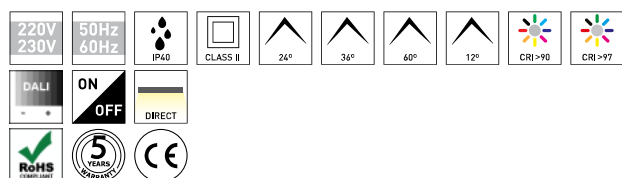

## HERON INVITRACK 230V TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90


| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO       | CONTROLTYPE | ÂNGULO         | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO           |
|-------------|----------|------------------|-------------|----------------|------------|-------------|-----------|------------------|
| 130         | 24,5     | TB, TBG, TW, TWG | DL, NF      | 12, 24, 36, 60 | 3136       | 2666        | 2700K     | 5419XX.12.927.FI |
| 130         | 24,5     | TB, TBG, TW, TWG | DL, NF      | 12, 24, 36, 60 | 3136       | 2666        | 2700K     | 5419XX.24.927.FI |
| 130         | 24,5     | TB, TBG, TW, TWG | DL, NF      | 12, 24, 36, 60 | 3136       | 2666        | 2700K     | 5419XX.36.927.FI |
| 130         | 24,5     | TB, TBG, TW, TWG | DL, NF      | 12, 24, 36, 60 | 3136       | 2666        | 2700K     | 5419XX.60.927.FI |
| 130         | 24,5     | TB, TBG, TW, TWG | DL, NF      | 12, 24, 36, 60 | 3234       | 2749        | 3000K     | 5419XX.12.930.FI |
| 130         | 24,5     | TB, TBG, TW, TWG | DL, NF      | 12, 24, 36, 60 | 3234       | 2749        | 3000K     | 5419XX.24.930.FI |
| 130         | 24,5     | TB, TBG, TW, TWG | DL, NF      | 12, 24, 36, 60 | 3234       | 2749        | 3000K     | 5419XX.36.930.FI |
| 130         | 24,5     | TB, TBG, TW, TWG | DL, NF      | 12, 24, 36, 60 | 3234       | 2749        | 3000K     | 5419XX.60.930.FI |
| 130         | 24,5     | TB, TBG, TW, TWG | DL, NF      | 12, 24, 36, 60 | 3479       | 2957        | 4000K     | 5419XX.12.940.FI |
| 130         | 24,5     | TB, TBG, TW, TWG | DL, NF      | 12, 24, 36, 60 | 3479       | 2957        | 4000K     | 5419XX.24.940.FI |
| 130         | 24,5     | TB, TBG, TW, TWG | DL, NF      | 12, 24, 36, 60 | 3479       | 2957        | 4000K     | 5419XX.36.940.FI |
| 130         | 24,5     | TB, TBG, TW, TWG | DL, NF      | 12, 24, 36, 60 | 3479       | 2957        | 4000K     | 5419XX.60.940.FI |

## SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLTYPE | XX | ACABAMENTO                 | FI  | ÂNGULO | BA |
|-------------|----|----------------------------|-----|--------|----|
| DALI        | DL | Preto Texturado            | TB  | 12°    | 12 |
| ON/OFF      | NF | Texturado preto e dourado  | TBG | 24°    | 24 |
|             |    | Branco Texturado           | TW  | 36°    | 36 |
|             |    | Texturado branco e dourado | TWG | 60°    | 60 |



## DESENHO TÉCNICO

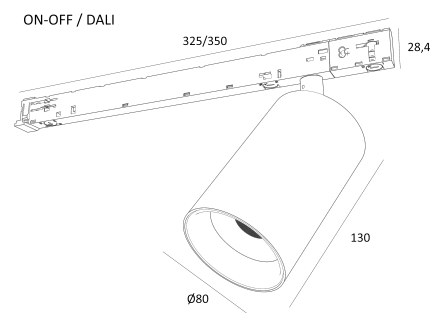


**HERON INVITRACK 230V**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97**

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO       | CONTROLTYPE | ÂNGULO         | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO            |
|-------------|----------|------------------|-------------|----------------|------------|-------------|-----------|-------------------|
| 130         | 25,6     | TB, TBG, TW, TWG | DL, NF      | 12, 24, 36, 60 | 2511       | 2134        | 2700K     | 5423XX.12.9727.FI |
| 130         | 25,6     | TB, TBG, TW, TWG | DL, NF      | 12, 24, 36, 60 | 2511       | 2134        | 2700K     | 5423XX.24.9727.FI |
| 130         | 25,6     | TB, TBG, TW, TWG | DL, NF      | 12, 24, 36, 60 | 2511       | 2134        | 2700K     | 5423XX.36.9727.FI |
| 130         | 25,6     | TB, TBG, TW, TWG | DL, NF      | 12, 24, 36, 60 | 2511       | 2134        | 2700K     | 5423XX.60.9727.FI |
| 130         | 25,6     | TB, TBG, TW, TWG | DL, NF      | 12, 24, 36, 60 | 2664       | 2265        | 3000K     | 5423XX.12.9730.FI |
| 130         | 25,6     | TB, TBG, TW, TWG | DL, NF      | 12, 24, 36, 60 | 2664       | 2265        | 3000K     | 5423XX.24.9730.FI |
| 130         | 25,6     | TB, TBG, TW, TWG | DL, NF      | 12, 24, 36, 60 | 2664       | 2265        | 3000K     | 5423XX.36.9730.FI |
| 130         | 25,6     | TB, TBG, TW, TWG | DL, NF      | 12, 24, 36, 60 | 2664       | 2265        | 3000K     | 5423XX.60.9730.FI |
| 130         | 25,6     | TB, TBG, TW, TWG | DL, NF      | 12, 24, 36, 60 | 2818       | 2395        | 4000K     | 5423XX.12.9740.FI |
| 130         | 25,6     | TB, TBG, TW, TWG | DL, NF      | 12, 24, 36, 60 | 2818       | 2395        | 4000K     | 5423XX.24.9740.FI |
| 130         | 25,6     | TB, TBG, TW, TWG | DL, NF      | 12, 24, 36, 60 | 2818       | 2395        | 4000K     | 5423XX.36.9740.FI |
| 130         | 25,6     | TB, TBG, TW, TWG | DL, NF      | 12, 24, 36, 60 | 2818       | 2395        | 4000K     | 5423XX.60.9740.FI |

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

| CONTROLTYPE | XX | ACABAMENTO                 | FI  | ÂNGULO | BA |
|-------------|----|----------------------------|-----|--------|----|
| DALI        | DL | Preto Texturado            | TB  | 12°    | 12 |
| ON/OFF      | NF | Texturado preto e dourado  | TBG | 24°    | 24 |
|             |    | Branco Texturado           | TW  | 36°    | 36 |
|             |    | Texturado branco e dourado | TWG | 60°    | 60 |

**ACESSÓRIOS**

|                                                                                    |                                                                                                                               |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    | Calha ON/OFF Susp./Sal.<br>Calha ON/OFF 1m Branca<br>Calha ON/OFF 1m Preta<br>Calha ON/OFF 2m Branca<br>Calha ON/OFF 2m Preta | UP1459102-1<br>UP1459429-1<br>UP1459102<br>UP1459429 |
|   | Calha DALI Susp./Sal.<br>Calha DALI 1m Branca<br>Calha DALI 1m Preta<br>Calha DALI 2m Branca<br>Calha DALI 2m Preta           | UP1459107-1<br>UP1459439-1<br>UP1459107<br>UP1459439 |
|  | Calha ON/OFF Enc.<br>Calha ON/OFF Enc. 1m BL<br>Calha ON/OFF Enc. 1m WH<br>Calha ON/OFF Enc. 2m BL<br>Calha ON/OFF Enc. 2m WH | UP1459312-1<br>UP1459112-1<br>UP1459312<br>UP1459112 |
|  | Calha DALI Enc.<br>Calha DALI Enc. 1m BL<br>Calha DALI Enc. 1m WH<br>Calha DALI Enc. 2m BL<br>Calha DALI Enc. 2m WH           | UP1459317-1<br>UP1459117-1<br>UP1459317<br>UP1459117 |