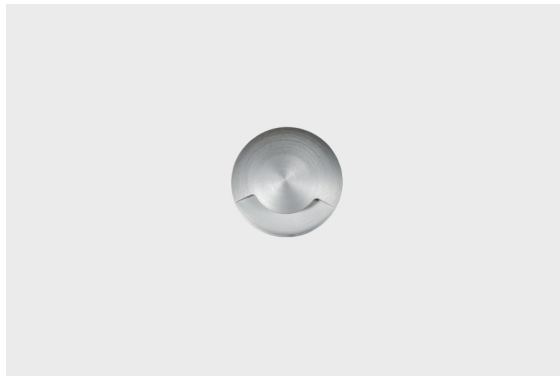



**DESCRIÇÃO**

A gama de Iluminação de Exterior desenvolvida pela Brilumen assenta essencialmente em produtos diferenciados, de qualidade e com índices de proteção e estanqueidade elevados, e a iluminação para pavimento não é exceção. De forma a concluir a iluminação do espaço exterior de forma perfeita, a escolha dos projetores de pavimento – Lunen, Orion & Bennet – com IP65, trarão a harmonia ao local.  
 NOTA: O Orion e o Bennet possuem uma tensão de 3 Volts, carecendo de driver externo para efetuar a ligação a 230 Volts, bem como da respetiva caixa estanque para preservar o índice IP dos produtos.

MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Directa
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	230V / 50/60 Hz
GARANTIA	2 Anos
ACABAMENTO	Alumínio Escovado
CONTROLO	ON/OFF


**CARATERÍSTICAS DO LED**

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 92 lm/W
CRI	CRI->85
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	4 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG0

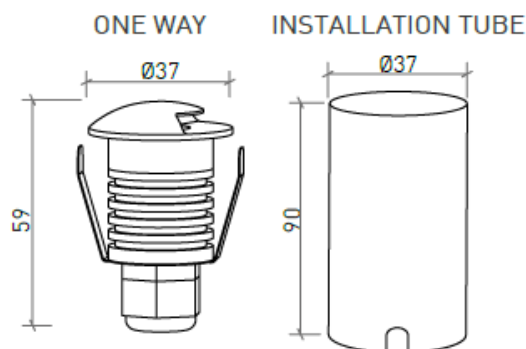**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**BENNET ONE WAY 1W**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->85**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
37	1	BAL	NF	70°H/10°V	92	26	3000K	600.85.70.30.FI
37	1	BAL	NF	70°H/10°V	101	29	4000K	600.85.70.40.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX
ON/OFF	NF

ACABAMENTO	FI
Alumínio Escovado	BAL

**ACESSÓRIOS**

	Caixa Estanque	-	4080-1030
--	----------------	---	-----------

	Bucim de Saída	-	4080-1031
--	----------------	---	-----------

	Tampa para Caixa Estanque	-	4080-1033
--	---------------------------	---	-----------

	Driver (3-5 luminárias)	-	8015-0224
--	-------------------------	---	-----------

	Driver (1-3 luminárias)	-	8015-0226
--	-------------------------	---	-----------

