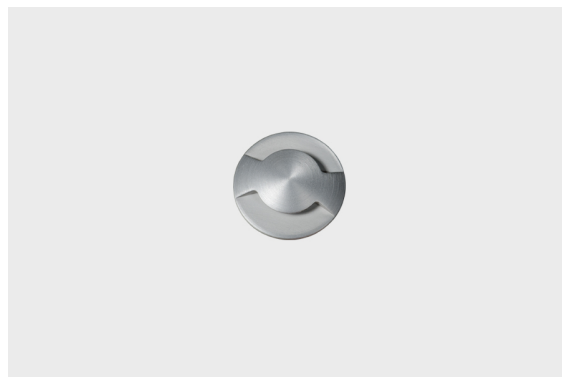


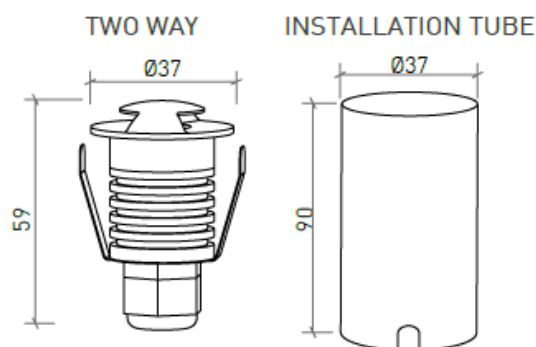

DESCRIÇÃO

A gama de Iluminação de Exterior desenvolvida pela Brilumen assenta essencialmente em produtos diferenciados, de qualidade e com índices de proteção e estanqueidade elevados, e a iluminação para pavimento não é exceção. De forma a concluir a iluminação do espaço exterior de forma perfeita, a escolha dos projetores de pavimento – Lunen, Orion & Bennet – com IP65, trarão a harmonia ao local. **NOTA:** O Orion e o Bennet possuem uma tensão de 3 Volts, carecendo de driver externo para efetuar a ligação a 230 Volts, bem como da respetiva caixa estanque para preservar o índice IP dos produtos.

MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	230V / 50/60 Hz
GARANTIA	2 Anos
ACABAMENTO	Alumínio Escovado
CONTROLO	ON/OFF


CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 92 lm/W
CRI	CRI>85
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	4 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG0

DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA

BENNET TWO WAYS 1W
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI>85

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
37	1	BAL	NF	70°H/10°V	92	44	3000K	601.85.70.30.FI
37	1	BAL	NF	70°H/10°V	101	49	4000K	601.85.70.40.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA
CONTROLO
 ON/OFF **XX**
 NF

ACABAMENTO **FI**
 Alumínio Escovado BAL

ACESSÓRIOS
Caixa Estanque SEM TITULO -
 Caixa Estanque 4080-1030

Bucim de Saída SEM TITULO -
 Bucim de Saída 4080-1031

Tampa para Caixa Estanque SEM TITULO -
 Tampa para Caixa Estanque 4080-1033

LED Driver 6W 350mA SEM TITULO -
 LED Driver 6W 350mA 8015-0224

LED Driver 350mA SEM TITULO -
 LED Driver 350mA 8015-0226

