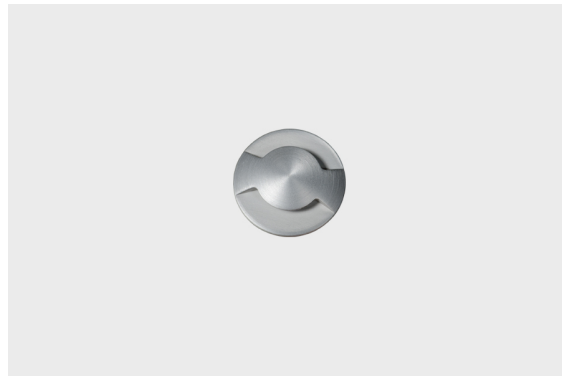



DESCRIÇÃO

A gama de Iluminação de Exterior desenvolvida pela Brilumen assenta essencialmente em produtos diferenciados, de qualidade e com índices de proteção e estanqueidade elevados, e a iluminação para pavimento não é exceção. De forma a concluir a iluminação do espaço exterior de forma perfeita, a escolha dos projetores de pavimento – Lunen, Orion & Bennet – com IP65, trarão a harmonia ao local. **NOTA:** O Orion e o Bennet possuem uma tensão de 3 Volts, carecendo de driver externo para efetuar a ligação a 230 Volts, bem como da respetiva caixa estanque para preservar o índice IP dos produtos.

MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Directa
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	230V / 50/60 Hz
GARANTIA	2 Anos
ACABAMENTO	Alumínio Escovado
CONTROLO	ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 92 lm/W
CRI	CRI→85
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	4 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG0

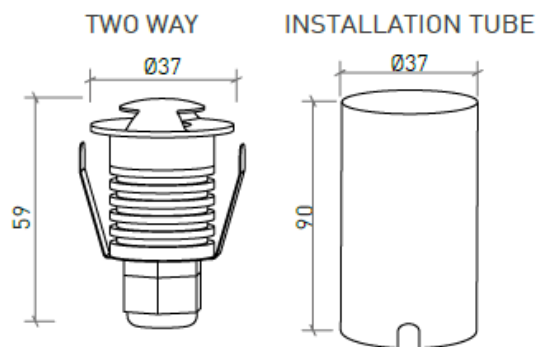DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA


BENNET TWO WAYS 1W
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→85

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
37	1	BAL	NF	70°H/10°V	92	44	3000K	601.85.70.30.FI
37	1	BAL	NF	70°H/10°V	101	49	4000K	601.85.70.40.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI
ON/OFF	NF	Alumínio Escovado	BAL

ACESSÓRIOS

	Caixa Estanque Caixa Estanque	-	4080-1030
	Bucim de Saída Bucim de Saída	-	4080-1031
	Tampa para Caixa Estanque Tampa para Caixa Estanque	-	4080-1033
	Driver (3-5 luminárias) Driver (3-5 luminárias)	-	8015-0224
	Driver (1-3 luminárias) Driver (1-3 luminárias)	-	8015-0226

