


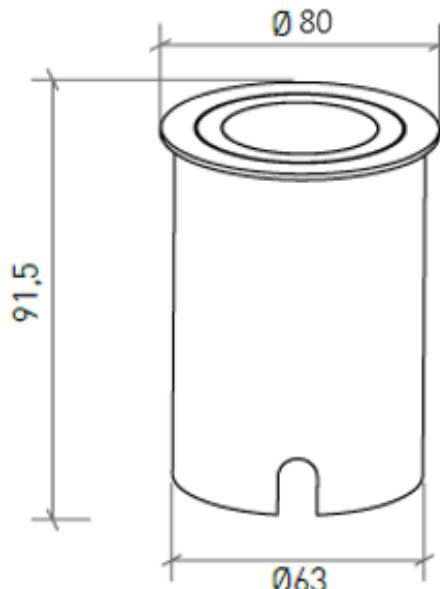
DESCRÍÇÃO

A gama de iluminação de Exterior desenvolvida pela Brilumen assenta essencialmente em produtos diferenciados, de qualidade e com índices de proteção e estanqueidade elevados, e a iluminação para pavimento não é exceção. De forma a concluir a iluminação do espaço exterior de forma perfeita, a escolha dos projetores de pavimento - Lunen, Orion & Bennet - com IP65, trarão a harmonia ao local. NOTA: O Orion e o Bennet possuem uma tensão de 3 Volts, carecendo de driver externo para efetuar a ligação a 230 Volts, bem como da respetiva caixa estanque para preservar o índice IP dos produtos.

| | |
|----------------------|-----------------|
| MONTAGEM | Superfície |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUZ | Direta |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 230V / 50/60 Hz |
| GARANTIA | 2 Anos |
| ACABAMENTO | Aço Escovado |
| CONTROLO | ON/OFF |

CARACTERÍSTICAS DO LED

| | |
|---------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 149 lm/W |
| CRI | CRI>90 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 4 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISCO FOTOBIOLOGICO | RG0 |

ICONOGRAFIADESENHO TÉCNICO

LUNEN EVO 5,9W

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI>90

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|----------|--------|------------|-------------|-----------------|--------|
| 5.9 | BS | NF | 36 | 799 | 636 | 2700K | 604XX.36.927.FI | |
| 5.9 | BS | NF | 36 | 833 | 663 | 3000K | 604XX.36.930.FI | |
| 5.9 | BS | NF | 36 | 882 | 702 | 4000K | 604XX.36.940.FI | |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO
ON/OFF XX
NFACABAMENTO
Aço Escovado FI
BSÂNGULO
36º BA
36