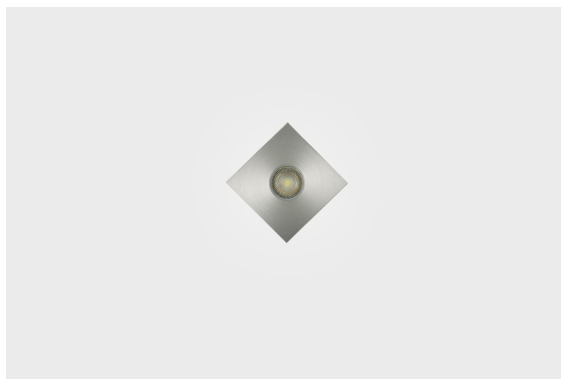


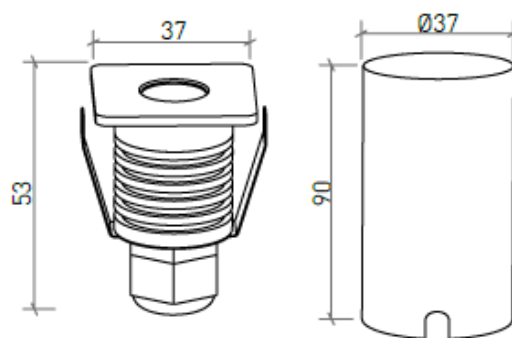

**DESCRIÇÃO**

A gama de Iluminação de Exterior desenvolvida pela Brilumen assenta essencialmente em produtos diferenciados, de qualidade e com índices de proteção e estanqueidade elevados, e a iluminação para pavimento não é exceção. De forma a concluir a iluminação do espaço exterior de forma perfeita, a escolha dos projetores de pavimento – Lunen, Orion & Bennet – com IP65, trarão a harmonia ao local. **NOTA:** O Orion e o Bennet possuem uma tensão de 3 Volts, carecendo de driver externo para efetuar a ligação a 230 Volts, bem como da respetiva caixa estanque para preservar o índice IP dos produtos.

<b>MONTAGEM</b>	Encastráveis
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUZ</b>	Directa
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	230 VAC / 50/60 Hz
<b>GARANTIA</b>	2 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Aço Escovado
<b>CONTROLO</b>	ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 87 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→85
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	4 Steps MacAdam

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**ORION QUADRADO 2W**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→85**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
37	2	BS	NF	36	180	158	3000K	602.85.BA.30.FI
37	2	BS	NF	36	198	174	4000K	602.85.BA.40.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

<b>CONTROLO</b>	<b>XX</b>	<b>ACABAMENTO</b>	<b>FI</b>	<b>ÂNGULO</b>	<b>BA</b>
ON/OFF	NF	Aço Escovado	BS	36°	36

**ACESSÓRIOS**

Caixa Estanque - 4080-1030

Bucim de Saída - 4080-1031

Tampa para Caixa Estanque - 4080-1033

Driver 700mA - 1 un - 8015-0227

Driver 700mA - 2 a 5 un - 8015-0228

