


## DESCRÍÇÃO

A gama de iluminação de Exterior desenvolvida pela Brilumen assenta essencialmente em produtos diferenciados, de qualidade e com índices de proteção e estanqueidade elevados, e a iluminação para pavimento não é exceção. De forma a concluir a iluminação do espaço exterior de forma perfeita, a escolha dos projetores de pavimento – Lunen, Orion & Bennet – com IP65, trarão a harmonia ao local. NOTA: O Orion e o Bennet possuem uma tensão de 3 Volts, carecendo de driver externo para efetuar a ligação a 230 Volts, bem como da respetiva caixa estanque para preservar o índice IP dos produtos.


MONTAGEM	Encastráveis
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	230 VAC / 50/60 Hz
GARANTIA	2 Anos
ACABAMENTO	Aço Escovado
CONTROLO	ON/OFF




## CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 87 lm/W
CRI	CRI>85
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	4 Steps MacAdam

## ICONOGRAFIA



## DESENHO TÉCNICO

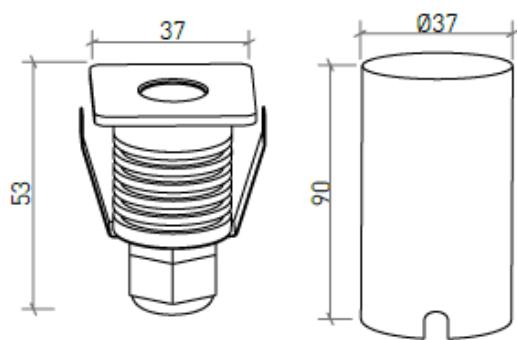

## ORION QUADRADO 2W TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI>85

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
37	2	BS	NF	36	180	158	3000K	602.85.BA.30.FI
37	2	BS	NF	36	198	174	4000K	602.85.BA.40.FI

### SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO  
ON/OFF      XX  
                  NF

ACABAMENTO  
Aço Escovado      FI  
                  BS

ÂNGULO  
36°      BA  
                  36

## ACESSÓRIOS



Caixa Estanque      SEM TITULO -  
Caixa Estanque      4080-1030




Bucim de Saída      SEM TITULO -  
Bucim de Saída      4080-1031



Tampa para Caixa Estanque      SEM TITULO -  
Tampa para Caixa Estanque      4080-1033



Driver 700mA - 1 un      SEM TITULO -  
Driver 700mA - 1 un      8015-0227



Driver 700mA - 2 a 5 un      SEM TITULO -  
Driver 700mA - 2 a 5 un      8015-0228

