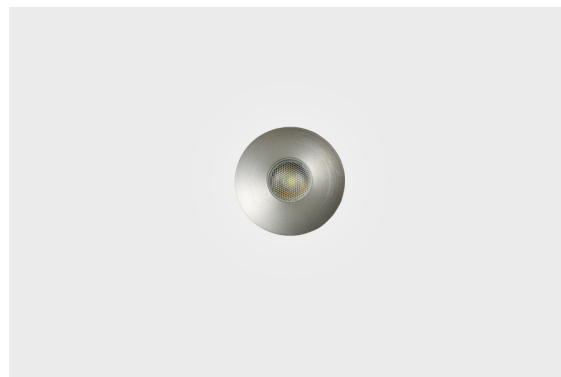


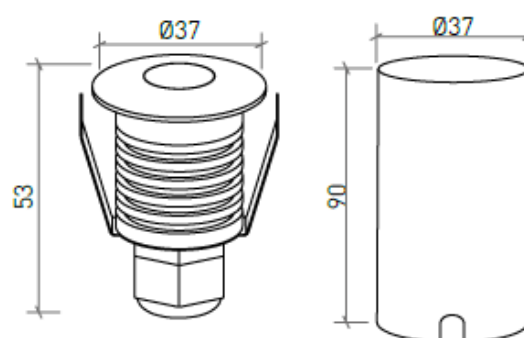

**DESCRIÇÃO**

A gama de Iluminação de Exterior desenvolvida pela Brilumen assenta essencialmente em produtos diferenciados, de qualidade e com índices de proteção e estanqueidade elevados, e a iluminação para pavimento não é exceção. De forma a concluir a iluminação do espaço exterior de forma perfeita, a escolha dos projetores de pavimento – Lunen, Orion & Bennet – com IP65, trarão a harmonia ao local. **NOTA:** O Orion e o Bennet possuem uma tensão de 3 Volts, carecendo de driver externo para efetuar a ligação a 230 Volts, bem como da respetiva caixa estanque para preservar o índice IP dos produtos.

<b>MONTAGEM</b>	Encastráveis
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUZ</b>	Directa
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	230 VAC / 50/60 Hz
<b>GARANTIA</b>	2 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Aço Escovado
<b>CONTROLO</b>	ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 87 lm/W
<b>CRI</b>	CRI->85
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	4 Steps MacAdam

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**ORION REDONDO 2W**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->85**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
37	2	BS	NF	36	180	158	3000K	603.85.BA.30.FI
37	2	BS	NF	36	198	174	4000K	603.85.BA.40.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX
ON/OFF	NF

ACABAMENTO	FI
Aço Escovado	BS

ÂNGULO	BA
36°	36

**ACESSÓRIOS**

	Caixa Estanque	-	4080-1030
--	----------------	---	-----------

	Bucim de Saída	-	4080-1031
--	----------------	---	-----------

	Tampa para Caixa Estanque	-	4080-1033
--	---------------------------	---	-----------

	Driver 700mA - 1 un	-	8015-0227
--	---------------------	---	-----------

	Driver 700mA - 2 a 5 un	-	8015-0228
--	-------------------------	---	-----------

