

DESCRÍÇÃO



A gama de iluminação de Exterior desenvolvida pela Brilumen assenta essencialmente em produtos diferenciados, de qualidade e com índices de proteção e estanqueidade elevados, e a iluminação para pavimento não é exceção. De forma a concluir a iluminação do espaço exterior de forma perfeita, a escolha dos projetores de pavimento – Lunen, Orion & Bennet – com IP65, trarão a harmonia ao local. NOTA: O Orion e o Bennet possuem uma tensão de 3 Volts, carecendo de driver externo para efetuar a ligação a 230 Volts, bem como da respetiva caixa estanque para preservar o índice IP dos produtos.

MONTAGEM	Encastráveis
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	230 VAC / 50/60 Hz
GARANTIA	2 Anos
ACABAMENTO	Aço Escovado
CONTROLO	ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 87 lm/W
CRI	CRI→85
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	4 Steps MacAdam

ICONOGRAFIA



DESENHO TÉCNICO

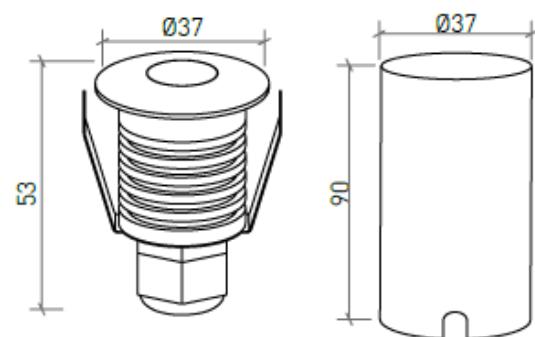

ORION REDONDO 2W
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→85

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
37	2	BS	NF	36	180	158	3000K	603.85.BA.30.FI
37	2	BS	NF	36	198	174	4000K	603.85.BA.40.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO
ON/OFF

XX
NF

ACABAMENTO
Aço Escovado

FI
BS

ÂNGULO
36°
36

ACESSÓRIOS



Caixa Estanque
Caixa Estanque SEM TITULO -
4080-1030




Bucim de Saída
Bucim de Saída SEM TITULO -
4080-1031



Tampa para Caixa Estanque
Tampa para Caixa Estanque SEM TITULO -
4080-1033



Driver 700mA - 1 un
Driver 700mA - 1 un SEM TITULO -
8015-0227



Driver 700mA - 2 a 5 un
Driver 700mA - 2 a 5 un SEM TITULO -
8015-0228

