

DESCRIÇÃO


Este projetor para calha foi concebido para proporcionar uma elevada performance luminosa num equipamento de pequenas dimensões. Com apenas 55 mm de diâmetro, incorpora um dissipador com grande condutividade térmica. É ideal para projetos que exigem altos níveis de qualidade luminosa, destacando produtos ou espaços especiais. O ROSS foi especialmente desenvolvido para uso com adaptador em calhas de baixa tensão (48V), estando também disponível na versão com driver inTrack para calha universal de 3 circuitos (230V), além de soluções para aplicação no teto, nas versões saliente e embutida.

DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 139 lm/W
CRI	CRI>90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFIA

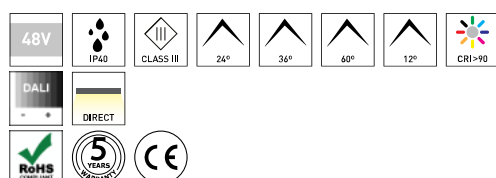

ROSS 48V MICRO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI>90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
120	16,6	TB, TW	DL	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	552XX.12.927.FI
120	16,6	TB, TW	DL	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	552XX.24.927.FI
120	16,6	TB, TW	DL	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	552XX.36.927.FI
120	16,6	TB, TW	DL	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	552XX.60.927.FI
120	16,6	TB, TW	DL	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	552XX.12.930.FI
120	16,6	TB, TW	DL	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	552XX.24.930.FI
120	16,6	TB, TW	DL	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	552XX.36.930.FI
120	16,6	TB, TW	DL	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	552XX.60.930.FI
120	16,6	TB, TW	DL	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	552XX.12.940.FI
120	16,6	TB, TW	DL	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	552XX.24.940.FI
120	16,6	TB, TW	DL	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	552XX.36.940.FI
120	16,6	TB, TW	DL	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	552XX.60.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
DALI	DL	Preto Texturado	TB	12°	12
		Branco Texturado	TW	24°	24
				36°	36
				60°	60



DESENHO TÉCNICO

