

**DESCRIÇÃO**

Este projetor foi concebido para possibilitar uma elevada performance luminosa num projetor de reduzidas dimensões. Com apenas 55mm de diâmetro, incorpora um dissipador de grande condutividade térmica. Este projetor é ideal para projetos onde se pretendem altos níveis de qualidade lumínica com destaque de produtos ou espaços especiais. O ROSS foi especialmente concebido para uso com adaptador em calhas 48V EVO de baixa tensão, estando disponível também na versão com driver inTrack para calha universal de 3 circuitos de 230V. Mais recentemente foram adicionadas duas novas soluções para aplicação deste projetor: a versão de aplicação saliente ou de encastrar no teto.


<b>MONTAGEM</b>	<b>CALHAS</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUZ</b>	Direta
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	48V / TRACK
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Branco Texturado, Preto Texturado
<b>CONTROLO</b>	CASAMBI, DALI, ON/OFF




**CARATERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 95 lm/W
<b>CRI</b>	CRI->90, CRI->97
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBIOLOGICO</b>	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

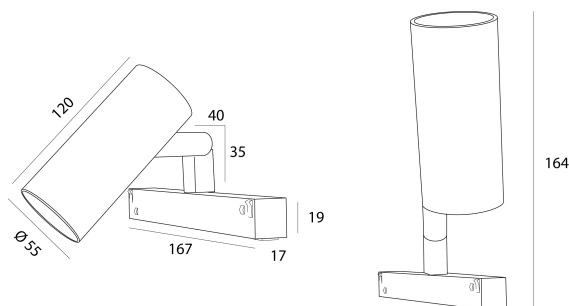

**ICONOGRAFIA**

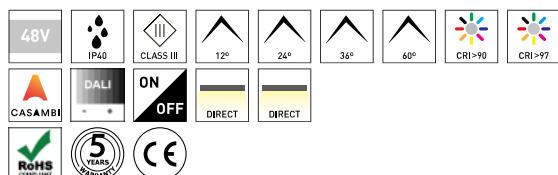

**ROSS D/I 48V EVO**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5417XX.12.927.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5417XX.24.927.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5417XX.36.927.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5417XX.60.927.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5417XX.12.930.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5417XX.24.930.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5417XX.36.930.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5417XX.60.930.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5417XX.12.940.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5417XX.24.940.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5417XX.36.940.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5417XX.60.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
	CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	12°	12
	DALI	DL	Branco Texturado	TW	24°	24
	ON/OFF	NF			36°	36
					60°	60


**ROSS D/I 48V EVO**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->97**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5418XX.12.9727.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5418XX.24.9727.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5418XX.36.9727.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5418XX.60.9727.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5418XX.12.9730.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5418XX.24.9730.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5418XX.36.9730.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5418XX.60.9730.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5418XX.12.9740.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5418XX.24.9740.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5418XX.36.9740.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5418XX.60.9740.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	12°	12
DALI	DL	Branco Texturado	TW	24°	24
ON/OFF	NF			36°	36
				60°	60

**ACESSÓRIOS**

**TK9E - Calha 48V EVO**  
 Calha 48V EVO 1M  
 Calha 48V EVO 2M

Preto	Branco
3080-0211E.BL	3080-0211E.WH
3080-0212E.BL	3080-0212E.WH