

DESCRIÇÃO

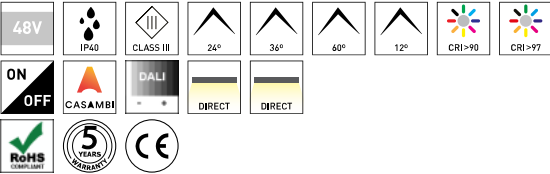
Este projetor foi concebido para possibilitar uma elevada performance luminosa num projetor de reduzidas dimensões. Com apenas 55mm de diâmetro, incorpora um dissipador de grande condutividade térmica. Este projetor é ideal para projetos onde se pretendem altos níveis de qualidade luminica com destaque de produtos ou espaços especiais. O ROSS foi especialmente concebido para uso com adaptador em calhas magnéticas de baixa tensão, estando disponível também na versão com driver inTrack para calha universal de 3 circuitos de 230V. Mais recentemente foram adicionadas duas novas soluções para aplicação deste projetor: a versão de aplicação saliente ou de encastrar no teto.

Nota: O Ross com o código 401/412/474 é compatível com as calhas BT1/TK3 (Holder curto) enquanto que o Ross com o código 407/414/476 é compatível com as calhas BT2/TK5/TK9 (Holder longo).

MONTAGEM	Magnético
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado
CONTROLO	ON/OFF, DALI


CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 133 lm/W
CRI	CRI>90, CRI>97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFIA

ROSS MAGNETICO 48V
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI>97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	474XX.12.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	474XX.24.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	474XX.36.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	474XX.60.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	476XX.12.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	476XX.24.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	476XX.36.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	476XX.60.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	474XX.12.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	474XX.24.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	474XX.36.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	474XX.60.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	476XX.12.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	476XX.24.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	476XX.36.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	476XX.60.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	474XX.12.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	474XX.24.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	474XX.36.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	474XX.60.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	476XX.12.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	476XX.24.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	476XX.36.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	476XX.60.9740.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
	CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	12°	12
	DALI	DL	Branco Texturado	TW	24°	24
	ON/OFF	NF			36°	36
					60°	60


DESENHO TÉCNICO



ROSS MAGNETICO 48V
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	412XX.12.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	412XX.24.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	412XX.36.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	412XX.60.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	414XX.12.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	414XX.24.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	414XX.36.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1524	1295	2700K	414XX.60.927.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	412XX.12.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	412XX.24.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	412XX.36.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	412XX.60.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	414XX.12.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	414XX.24.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	414XX.36.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1586	1348	3000K	414XX.60.930.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	412XX.12.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	412XX.24.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	412XX.36.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	412XX.60.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	414XX.12.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	414XX.24.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	414XX.36.940.FI
120	12.1	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1611	1369	4000K	414XX.60.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	401XX.12.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	401XX.24.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	401XX.36.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	401XX.60.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	407XX.12.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	407XX.24.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	407XX.36.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	407XX.60.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	401XX.12.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	401XX.24.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	401XX.36.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	401XX.60.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	407XX.12.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	407XX.24.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	407XX.36.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	407XX.60.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	401XX.12.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	401XX.24.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	401XX.36.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	401XX.60.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	407XX.12.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	407XX.24.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	407XX.36.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	407XX.60.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX
CASAMBI	CS
DALI	DL
ON/OFF	NF

ACABAMENTO	FI
Preto Texturado	TB
Branco Texturado	TW

ÂNGULO	BA
12°	12
24°	24
36°	36
60°	60

ACESSÓRIOS


Calha Magnética 48V BT1	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0175.BL	3080-0175.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0176.BL	3080-0176.WH



Calha Magnética 48V BT2	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0177.BL	3080-0177.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0178.BL	3080-0178.WH



Calha Magnética 48V TK3	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0205.BL	3080-0205.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0206.BL	3080-0206.WH

Calha Magnética 48V TK5	Preto	Branco
-------------------------	-------	--------



Calha Magnética 48V 1M
Calha Magnética 48V 2M

3080-0250.BL	3080-0250.WH
3080-0251.BL	3080-0251.WH



Calha Magnética 48V TK9	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0211.BL	3080-0211.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0212.BL	3080-0212.WH