

DESCRIÇÃO


Este projetor foi concebido para possibilitar uma elevada performance luminosa num projetor de reduzidas dimensões. Com apenas 55mm de diâmetro, incorpora um dissipador de grande condutividade térmica. Este projetor é ideal para projetos onde se pretendem altos níveis de qualidade lumínica com destaque de produtos ou espaços especiais. O ROSS foi especialmente concebido para uso com adaptador em calhas Universais de baixa tensão, estando disponível também na versão com driver inTrack para calha universal de 3 circuitos de 230V. Mais recentemente foram adicionadas duas novas soluções para aplicação deste projetor: a versão de aplicação saliente ou de encastrar no teto.


| | |
|----------------------|------------------------------------|
| MONTAGEM | Uni Track |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUZ | Direta |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTIA | 5 Anos |
| ACABAMENTO | Branco Texturado, Preto Texturado |
| CONTROLO | CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF |

CARATERÍSTICAS DO LED

| | |
|---------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 95 lm/W |
| CRI | CRI→90, CRI→97 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISCO FOTOBIOLÓGICO | RG1 |

ICONOGRAFIA

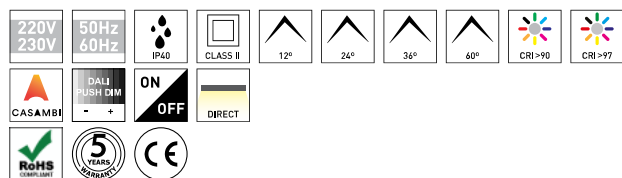
DESENHO TÉCNICO




ROSS UNIVERSAL 230V
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|------------|----------------|------------|-------------|-----------|------------------|
| 120 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1637 | 1391 | 2700K | 5413XX.12.927.FI |
| 120 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1637 | 1391 | 2700K | 5413XX.24.927.FI |
| 120 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1637 | 1391 | 2700K | 5413XX.36.927.FI |
| 120 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1637 | 1391 | 2700K | 5413XX.60.927.FI |
| 120 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1671 | 1420 | 3000K | 5413XX.12.930.FI |
| 120 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1671 | 1420 | 3000K | 5413XX.24.930.FI |
| 120 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1671 | 1420 | 3000K | 5413XX.36.930.FI |
| 120 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1671 | 1420 | 3000K | 5413XX.60.930.FI |
| 120 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1785 | 1518 | 4000K | 5413XX.12.940.FI |
| 120 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1785 | 1518 | 4000K | 5413XX.24.940.FI |
| 120 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1785 | 1518 | 4000K | 5413XX.36.940.FI |
| 120 | 11.4 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1785 | 1518 | 4000K | 5413XX.60.940.FI |
| 120 | 16.6 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 2052 | 1744 | 2700K | 5402XX.12.927.FI |
| 120 | 16.6 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 2052 | 1744 | 2700K | 5402XX.24.927.FI |
| 120 | 16.6 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 2052 | 1744 | 2700K | 5402XX.36.927.FI |
| 120 | 16.6 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 2052 | 1744 | 2700K | 5402XX.60.927.FI |
| 120 | 16.6 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 2185 | 1857 | 3000K | 5402XX.12.930.FI |
| 120 | 16.6 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 2185 | 1857 | 3000K | 5402XX.24.930.FI |
| 120 | 16.6 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 2185 | 1857 | 3000K | 5402XX.36.930.FI |
| 120 | 16.6 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 2185 | 1857 | 3000K | 5402XX.60.930.FI |
| 120 | 16.6 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 2300 | 1955 | 4000K | 5402XX.12.940.FI |
| 120 | 16.6 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 2300 | 1955 | 4000K | 5402XX.24.940.FI |
| 120 | 16.6 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 2300 | 1955 | 4000K | 5402XX.36.940.FI |
| 120 | 16.6 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 2300 | 1955 | 4000K | 5402XX.60.940.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLO | XX | ACABAMENTO | FI | ÂNGULO | BA |
|-------------------|----|------------------|----|--------|----|
| CASAMBI | CS | Preto Texturado | TB | 12° | 12 |
| DALI / Switch Dim | DA | Branco Texturado | TW | 24° | 24 |
| ON/OFF | NF | | | 36° | 36 |
| | | | | 60° | 60 |


ROSS UNIVERSAL 230V
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->97

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|------------|----------------|------------|-------------|-----------|-------------------|
| 120 | 19.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1700 | 1445 | 2700K | 5467XX.12.9727.FI |
| 120 | 19.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1700 | 1445 | 2700K | 5467XX.24.9727.FI |
| 120 | 19.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1700 | 1445 | 2700K | 5467XX.36.9727.FI |
| 120 | 19.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1700 | 1445 | 2700K | 5467XX.60.9727.FI |
| 120 | 19.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1815 | 1542 | 3000K | 5467XX.12.9730.FI |
| 120 | 19.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1815 | 1542 | 3000K | 5467XX.24.9730.FI |
| 120 | 19.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1815 | 1542 | 3000K | 5467XX.36.9730.FI |
| 120 | 19.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1815 | 1542 | 3000K | 5467XX.60.9730.FI |
| 120 | 19.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1910 | 1624 | 4000K | 5467XX.12.9740.FI |
| 120 | 19.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1910 | 1624 | 4000K | 5467XX.24.9740.FI |
| 120 | 19.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1910 | 1624 | 4000K | 5467XX.36.9740.FI |
| 120 | 19.1 | TB, TW | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1910 | 1624 | 4000K | 5467XX.60.9740.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLO | XX | ACABAMENTO | FI | ÂNGULO | BA |
|-------------------|----|------------------|----|--------|----|
| CASAMBI | CS | Preto Texturado | TB | 12° | 12 |
| DALI / Switch Dim | DA | Branco Texturado | TW | 24° | 24 |
| ON/OFF | NF | | | 36° | 36 |
| | | | | 60° | 60 |

ACESSÓRIOS

| | |
|---------------------------|-------------|
| Calha ON/OFF Susp./Sal. | |
| Calha ON/OFF 1m Branca | UP1459102-1 |
| Calha ON/OFF 2m Branca | UP1459102 |
| SEM DescAbr - UP1459429 | UP1459429 |
| SEM DescAbr - UP1459429-1 | UP1459429-1 |
| Calha DALI Susp./Sal. | |
| Calha DALI 1m Branca | UP1459107-1 |
| Calha DALI 2m Branca | UP1459107 |
| SEM DescAbr - UP1459439 | UP1459439 |
| SEM DescAbr - UP1459439-1 | UP1459439-1 |
| Calha ON/OFF Enc. | |
| Calha ON/OFF Enc. 1m BL | UP1459312-1 |
| Calha ON/OFF Enc. 1m WH | UP1459112-1 |
| Calha ON/OFF Enc. 2m BL | UP1459312 |
| Calha ON/OFF Enc. 2m WH | UP1459112 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Calha DALI Enc. | |
| Calha DALI Enc. 1m BL | UP1459317-1 |
| Calha DALI Enc. 1m WH | UP1459117-1 |
| Calha DALI Enc. 2m BL | UP1459317 |
| Calha DALI Enc. 2m WH | UP1459117 |