

DESCRIÇÃO

Este projetor foi concebido para possibilitar uma elevada performance luminosa num projetor de reduzidas dimensões. Com apenas 55mm de diâmetro, incorpora um dissipador de grande condutividade térmica. Este projetor é ideal para projetos onde se pretendem altos níveis de qualidade lumínica com destaque de produtos ou espaços especiais. O ROSS foi especialmente concebido para uso com adaptador em calhas Universais de baixa tensão, estando disponível também na versão com driver inTrack para calha universal de 3 circuitos de 230V. Mais recentemente foram adicionadas duas novas soluções para aplicação deste projetor: a versão de aplicação saliente ou de encastrar no teto.


MONTAGEM	Uni Track
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Preto Texturado, Branco Texturado
CONTROLO	DALI / Switch Dim, CASAMBI, ON/OFF




CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 95 lm/W
CRI	CRI->90, CRI->97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO



ICONOGRAFIA

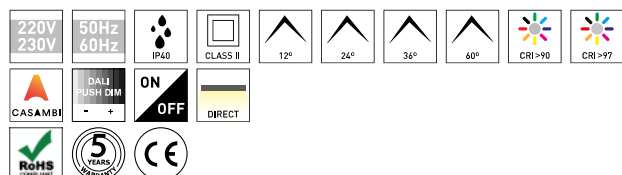

ROSS UNIVERSAL 230V  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
120	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5413XX.12.927.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5413XX.24.927.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5413XX.36.927.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5413XX.60.927.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5413XX.12.930.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5413XX.24.930.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5413XX.36.930.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5413XX.60.930.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5413XX.12.940.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5413XX.24.940.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5413XX.36.940.FI
120	11.4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5413XX.60.940.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5402XX.12.927.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5402XX.24.927.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5402XX.36.927.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5402XX.60.927.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5402XX.12.930.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5402XX.24.930.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5402XX.36.930.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5402XX.60.930.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5402XX.12.940.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5402XX.24.940.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5402XX.36.940.FI
120	16.6	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5402XX.60.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	12°	12
DALI / Switch Dim	DA	Branco Texturado	TW	24°	24
ON/OFF	NF			36°	36
				60°	60


**ROSS UNIVERSAL 230V**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->97**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
120	19.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5467XX.12.9727.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5467XX.24.9727.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5467XX.36.9727.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5467XX.60.9727.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5467XX.12.9730.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5467XX.24.9730.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5467XX.36.9730.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5467XX.60.9730.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5467XX.12.9740.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5467XX.24.9740.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5467XX.36.9740.FI
120	19.1	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5467XX.60.9740.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	12°	12
DALI / Switch Dim	DA	Branco Texturado	TW	24°	24
ON/OFF	NF			36°	36
				60°	60

**ACESSÓRIOS**

	Calha ON/OFF Susp./Sal. Calha ON/OFF 1m Branca	UP1459102-1
	Calha ON/OFF 2m Branca	UP1459102
	SEM DescAbr - UP1459429	UP1459429
	SEM DescAbr - UP1459429-1	UP1459429-1
	Calha DALI Susp./Sal. Calha DALI 1m Branca	UP1459107-1
	Calha DALI 2m Branca	UP1459107
	SEM DescAbr - UP1459439	UP1459439
	SEM DescAbr - UP1459439-1	UP1459439-1
	Calha ON/OFF Enc. Calha ON/OFF Enc. 1m BL	UP1459312-1
	Calha ON/OFF Enc. 1m WH	UP1459112-1
	Calha ON/OFF Enc. 2m BL	UP1459312
	Calha ON/OFF Enc. 2m WH	UP1459112
	Calha DALI Enc. Calha DALI Enc. 1m BL	UP1459317-1
	Calha DALI Enc. 1m WH	UP1459117-1
	Calha DALI Enc. 2m BL	UP1459317
	Calha DALI Enc. 2m WH	UP1459117