

DESCRÍÇÃO


Este projetor foi concebido para possibilitar uma elevada performance luminosa num projetor de reduzidas dimensões. Com apenas 55mm de diâmetro, incorpora um dissipador de grande condutividade térmica. Este projetor é ideal para projetos onde se pretendem altos níveis de qualidade lumínica com destaque de produtos ou espaços especiais. O ROSS foi especialmente concebido para uso com adaptador em calhas Universais de baixa tensão, estando disponível também na versão com driver inTrack para calha universal de 3 circuitos de 230V. Mais recentemente foram adicionadas duas novas soluções para aplicação deste projetor: a versão de aplicação saliente ou de encastrar no teto.

MONTAGEM	Uni Track
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DO LED


EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 95 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFIA

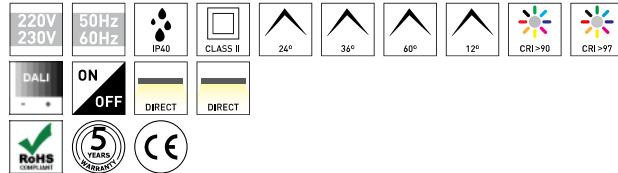

DESENHO TÉCNICO

ON-OFF / DALI

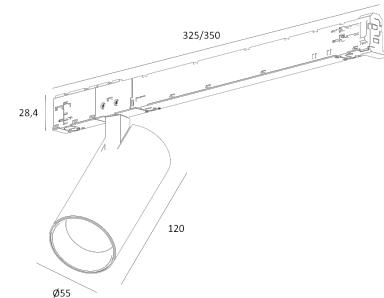

ROSS INVITRACK 230V

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
120	16.6	TB, TW	DL, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5420XX.12.927.FI
120	16.6	TB, TW	DL, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5420XX.24.927.FI
120	16.6	TB, TW	DL, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5420XX.36.927.FI
120	16.6	TB, TW	DL, NF	12, 24, 36, 60	2052	1744	2700K	5420XX.60.927.FI
120	16.6	TB, TW	DL, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5420XX.12.930.FI
120	16.6	TB, TW	DL, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5420XX.24.930.FI
120	16.6	TB, TW	DL, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5420XX.36.930.FI
120	16.6	TB, TW	DL, NF	12, 24, 36, 60	2185	1857	3000K	5420XX.60.930.FI
120	16.6	TB, TW	DL, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5420XX.12.940.FI
120	16.6	TB, TW	DL, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5420XX.24.940.FI
120	16.6	TB, TW	DL, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5420XX.36.940.FI
120	16.6	TB, TW	DL, NF	12, 24, 36, 60	2300	1955	4000K	5420XX.60.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
DALI	DL	Preto Texturado	TB	12°	12
ON/OFF	NF	Branco Texturado	TW	24°	24

36° 36
60° 60


 ROSS INVITRACK 230V
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
120	19.1	TB, TW	DL, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5424XX.12.9727.FI
120	19.1	TB, TW	DL, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5424XX.24.9727.FI
120	19.1	TB, TW	DL, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5424XX.36.9727.FI
120	19.1	TB, TW	DL, NF	12, 24, 36, 60	1700	1445	2700K	5424XX.60.9727.FI
120	19.1	TB, TW	DL, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5424XX.12.9730.FI
120	19.1	TB, TW	DL, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5424XX.24.9730.FI
120	19.1	TB, TW	DL, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5424XX.36.9730.FI
120	19.1	TB, TW	DL, NF	12, 24, 36, 60	1815	1542	3000K	5424XX.60.9730.FI
120	19.1	TB, TW	DL, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5424XX.12.9740.FI
120	19.1	TB, TW	DL, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5424XX.24.9740.FI
120	19.1	TB, TW	DL, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5424XX.36.9740.FI
120	19.1	TB, TW	DL, NF	12, 24, 36, 60	1910	1624	4000K	5424XX.60.9740.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
DALI	DL	Preto Texturado	TB	12º	12
ON/OFF	NF	Branco Texturado	TW	24º	24
				36º	36
				60º	60

ACESSÓRIOS

Calha ON/OFF Susp./Sal.

Calha ON/OFF 1m Branca	UP1459102-1
Calha ON/OFF 2m Branca	UP1459102
SEM DescAbr - UP1459429	UP1459429
SEM DescAbr - UP1459429-1	UP1459429-1


Calha DALI Susp./Sal.

Calha DALI 1m Branca	UP1459107-1
Calha DALI 2m Branca	UP1459107
SEM DescAbr - UP1459439	UP1459439
SEM DescAbr - UP1459439-1	UP1459439-1


Calha ON/OFF Enc.

Calha ON/OFF Enc. 1m BL	UP1459312-1
Calha ON/OFF Enc. 1m WH	UP1459112-1
Calha ON/OFF Enc. 2m BL	UP1459312
Calha ON/OFF Enc. 2m WH	UP1459112


Calha DALI Enc.

Calha DALI Enc. 1m BL	UP1459317-1
Calha DALI Enc. 1m WH	UP1459117-1
Calha DALI Enc. 2m BL	UP1459317
Calha DALI Enc. 2m WH	UP1459117