DESCRIÇÃO

Este projetor foi concebido para possibilitar uma elevada performance luminosa num projetor de reduzidas dimensões. Com apenas 55mm de diâmetro, incorpora um dissipador de grande condutividade térmica. Este projetor é ideal para projetos onde se pretendem altos níveis de qualidade lumínica com destaque de produtos ou espaços especiais. O ROSS foi especialmente concebido para uso com adaptador em calhas magnéticas de baixa tensão, estando disponível também na versão com driver inTrack para calha universal de 3 circuitos de 230V. Mais recentemente foram adicionadas duas novas soluções para aplicação deste projetor: a versão de aplicação saliente ou de encastrar no teto.

MONTAGEM	Magnético
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI, ON/OFF

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 130 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

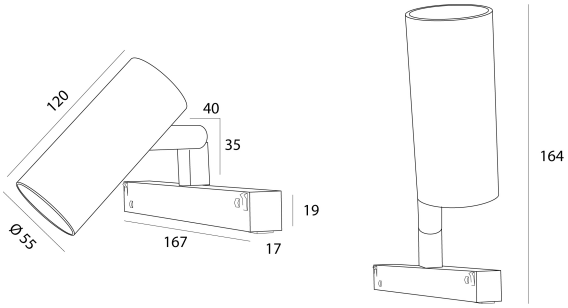

ICONOGRAFIA

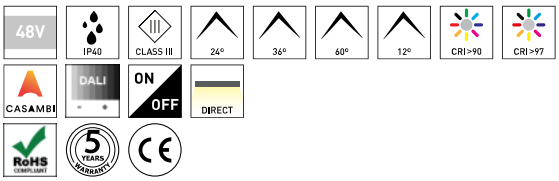

ROSS D/I CALHA 48V
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	417XX.12.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	417XX.24.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	417XX.36.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1982	1685	2700K	417XX.60.927.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	417XX.12.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	417XX.24.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	417XX.36.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2063	1754	3000K	417XX.60.930.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	417XX.12.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	417XX.24.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	417XX.36.940.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	2096	1782	4000K	417XX.60.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX
CASAMBI	CS
DALI	DL
ON/OFF	NF

ACABAMENTO	FI
Preto Texturado	TB
Branco Texturado	TW

ÂNGULO	BA
12º	12
24º	24
36º	36
60º	60

CRI >97

ROSS D/I CALHA 48V
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	418XX.12.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	418XX.24.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	418XX.36.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1774	1508	2700K	418XX.60.9727.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	418XX.12.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	418XX.24.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	418XX.36.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1846	1570	3000K	418XX.60.9730.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	418XX.12.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	418XX.24.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	418XX.36.9740.FI
120	16.2	TB, TW	CS, DL, NF	12, 24, 36, 60	1893	1610	4000K	418XX.60.9740.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX
CASAMBI	CS
DALI	DL
ON/OFF	NF

ACABAMENTO	FI
Preto Texturado	TB
Branco Texturado	TW

ÂNGULO	BA
12º	12
24º	24
36º	36
60º	60

ACESSÓRIOS

Calha Magnética 48V TK9	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0211.BL	3080-0211.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0212.BL	3080-0212.WH