

DESCRIÇÃO

A gama de projetores de calha SPAR promete inovar a iluminação técnica de espaços comerciais. Esta nova coleção de produtos é composta por projetores mais eficientes do que outros no mercado, com índices de reprodução cromática (CRI) elevados e chips ajustados para iluminar locais específicos tais como mercados, padarias, restaurantes, talhos ou peixarias. Esta gama de projetores, quando instalada nos locais apropriados, destaca as características dos produtos e, conseqüentemente, ajuda a estimular a compra dos mesmos.


MONTAGEM	Uni Track
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF




CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 98 lm/W
CRI	CRI->90, CRI->97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO



ICONOGRAFIA

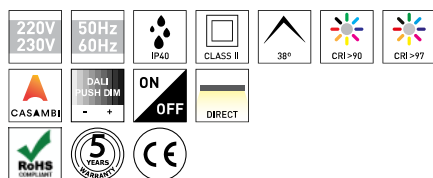

SPAR EFF. UNIVERSAL 24,5W
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
194	24,5	TB, TW	CS, DA, NF	38	3136	2666	2700K	5445XX.38.927.FI
194	24,5	TB, TW	CS, DA, NF	38	3234	2749	3000K	5445XX.38.930.FI
194	24,5	TB, TW	CS, DA, NF	38	3479	2957	4000K	5445XX.38.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	38°	38
DALI / PUSH Dim	DA	Branco Texturado	TW		
ON/OFF	NF				

SPAR EFF. UNIVERSAL 24,5W
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
194	25,6	TB, TW	CS, DA, NF	38	2511	2134	2700K	5469XX.38.9727.FI
194	25,6	TB, TW	CS, DA, NF	38	2664	2265	3000K	5469XX.38.9730.FI
194	25,6	TB, TW	CS, DA, NF	38	2818	2395	4000K	5469XX.38.9740.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	38°	38
DALI / PUSH Dim	DA	Branco Texturado	TW		
ON/OFF	NF				

ACESSÓRIOS

	Calha ON/OFF Susp./Sal.	
	Calha ON/OFF 1m Branca	UP1459102-1
	Calha ON/OFF 1m Preta	UP1459429-1
	Calha ON/OFF 2m Branca	UP1459102
	Calha ON/OFF 2m Preta	UP1459429

	Calha DALI Susp./Sal.	
	Calha DALI 1m Branca	UP1459107-1
	Calha DALI 1m Preta	UP1459439-1
	Calha DALI 2m Branca	UP1459107

Calha DALI 2m Preta

UP1459439



Calha ON/OFF Enc.

Calha ON/OFF Enc. 1m BL

Calha ON/OFF Enc. 1m WH

Calha ON/OFF Enc. 2m BL

Calha ON/OFF Enc. 2m WH

UP1459312-1

UP1459112-1

UP1459312

UP1459112



Calha DALI Enc.

Calha DALI Enc. 1m BL

Calha DALI Enc. 1m WH

Calha DALI Enc. 2m BL

Calha DALI Enc. 2m WH

UP1459317-1

UP1459117-1

UP1459317

UP1459117