

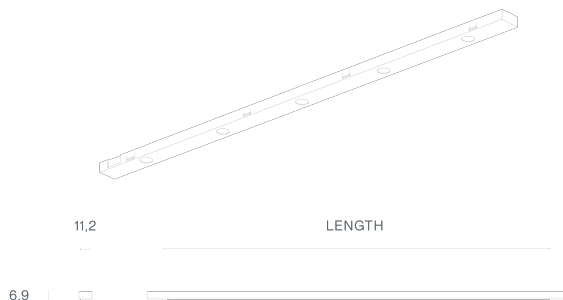

DESCRIÇÃO

Os módulos de luz PROLINER FLAT LOW GLARE 48V MICRO nas versões OPAL ou LOW GLARE são extremamente estreitos e compactos, formando uma linha de luz superfina no teto ou na parede. O difusor em policarbonato opalino proporciona uma luz suave e homogênea, enquanto o refletor low glare emite pequenos pontos de luz recuados, reduzindo significativamente o índice de candeeamento (UGR), minimizando o desconforto visual e protegendo o olhar. Projetados para instalação nas calhas MICRO de baixa tensão (48V), estes módulos foram concebidos para projetos em que a iluminação deve ser eficaz, mas visualmente discreta quase impercetível.

| | |
|----------------------|-------------|
| DISTRIBUIÇÃO DA LUZ | Direta |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 48V / TRACK |
| GARANTIA | 5 Anos |
| ACABAMENTO | Preto |
| CONTROLO | DALI |


CARACTERÍSTICAS DO LED

| | |
|---------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 90 lm/W |
| CRI | CRI->90 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISCO FOTOBIOLÓGICO | RG1 |

DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA

PROLINER FLAT LG MICRO
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLTYPE | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|-------------|--------|------------|-------------|-----------|-------------------|
| 300 | 4,9 | BL | DL | 60 | 440 | 384 | 3000K | 546XX.03U6.930.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLTYPE | XX | ACABAMENTO | FI | ÂNGULO | BA |
|-------------|----|------------|----|--------|----|
| DALI | DL | Preto | BL | 60° | 60 |