

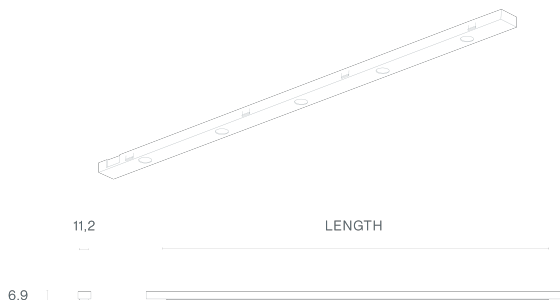

DESCRIÇÃO

Os módulos de luz PROLINER FLAT LOW GLARE 48V MICRO nas versões OPAL ou LOW GLARE são extremamente estreitos e compactos, formando uma linha de luz superfina no teto ou na parede. O difusor em policarbonato opalino proporciona uma luz suave e homogênea, enquanto o refletor low glare emite pequenos pontos de luz recuados, reduzindo significativamente o índice de candeeamento (UGR), minimizando o desconforto visual e protegendo o olhar. Projetados para instalação nas calhas MICRO de baixa tensão (48V), estes módulos foram concebidos para projetos em que a iluminação deve ser eficaz, mas visualmente discreta quase impercetível.

DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Preto
CONTROLO	DALI


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 90 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA

PROLINER FLAT LG MICRO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
300	4.9	BL	DL	60	440	384	3000K	546XX.03U6.930.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
DALI	DL	Preto	BL	60°	60