

**DESCRIÇÃO**

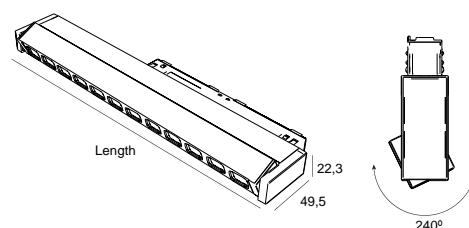

O PROLINER é uma linha de luz mágica. Constituída por módulos especialmente estreitos, permite criar uma linha de luz versátil em calha magnética de baixa tensão. É composto por 3 módulos de luz diferentes. Um módulo com difusor em policarbonato opalino ou prismático, um módulo com refletor de baixo UGR (baixo encandeamento), e um módulo com uma lente de 60° para controlar o ângulo de feixe. Combinando estes módulos, o PROLINER desenha uma linha de luz fina e elegante através do seu difusor em policarbonato opalino. Na versão baixo UGR, a luz é emitida de forma recuada, protegendo o olhar e destacando de forma mais fiável as cores dos objetos iluminados. A opção com lente de 60° permite estudar a melhor forma de distribuir a luz no espaço e focar em pontos específicos. A aplicação magnética permite a maior flexibilidade de configuração da luz no espaço, podendo ser reconfigurada com toda a liberdade, sem recurso a técnicos especializados ou ferramentas especiais. As calhas magnéticas onde o PROLINER é instalado são de baixa tensão (48V). O PROLINER foi especialmente desenhado para ser usado em conjunto com o APALIS ou com o ROSS. Estas luminárias de aplicação discreta em calhas magnéticas são especialmente indicadas para projetos de iluminação, onde a reconfiguração dos objetos no espaço a iluminar possa sofrer alterações recorrentes, tais como, lojas, galerias de arte, museus, locais de exposições, etc... Em conjunto, estes produtos podem fazer do seu projeto de iluminação um espaço verdadeiramente mágico.



DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI, ON/OFF

**CARACTERÍSTICAS DO LED**

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 195 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**PROLINER L.G. AD. 48V EVO**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
310	3,9	TB, TW	CS, DL, NF	60	670	591	2700K	5500XX.03U6.927.FI
310	3,9	TB, TW	CS, DL, NF	60	741	653	3000K	5500XX.03U6.930.FI
310	3,9	TB, TW	CS, DL, NF	60	764	673	4000K	5500XX.03U6.940.FI
590	7,8	TB, TW	CS, DL, NF	60	1341	1181	2700K	5500XX.05U6.927.FI
590	7,8	TB, TW	CS, DL, NF	60	1482	1305	3000K	5500XX.05U6.930.FI
590	7,8	TB, TW	CS, DL, NF	60	1529	1347	4000K	5500XX.05U6.940.FI
870	11,8	TB, TW	CS, DL, NF	60	2011	1772	2700K	5500XX.08U6.927.FI
870	11,8	TB, TW	CS, DL, NF	60	2223	1958	3000K	5500XX.08U6.930.FI
870	11,8	TB, TW	CS, DL, NF	60	2293	2020	4000K	5500XX.08U6.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	60°	60
DALI	DL	Branco Texturado	TW		
ON/OFF	NF				

**ACESSÓRIOS**

	<b>BT15E - Calha 48V EVO</b>	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0227E.BL	3080-0227E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0228E.BL	3080-0228E.WH

	<b>BT1E - Calha 48V EVO</b>	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	3080-0175E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	3080-0176E.WH



**BT2E - Calha 48V EVO**  
Calha 48V EVO 1M  
Calha 48V EVO 2M

Preto	Branco
3080-0177E.BL	3080-0177E.WH
3080-0178E.BL	3080-0178E.WH



**TK18E - Calha 48V EVO**  
Calha 48V EVO 1M  
Calha 48V EVO 2M

Preto	Branco
3080-0231E.BL	3080-0231E.WH
3080-0232E.BL	3080-0232E.WH



**TK5E - Calha 48V EVO**  
Calha 48V EVO 1M  
Calha 48V EVO 2M

Preto	Branco
3080-0250E.BL	3080-0250E.WH
3080-0251E.BL	3080-0251E.WH



**TK9E - Calha 48V EVO**  
Calha 48V EVO 1M  
Calha 48V EVO 2M

Preto	Branco
3080-0211E.BL	3080-0211E.WH
3080-0212E.BL	3080-0212E.WH