

DESCRIÇÃO


O PROLINER é uma linha de luz mágica. Constituída por módulos especialmente estreitos, permite criar uma linha de luz versátil em calha magnética de baixa tensão. É composto por 3 módulos de luz diferentes. Um módulo com difusor em policarbonato opalino ou prismático, um módulo com refletor de baixo UGR (baixo encandeamento), e um módulo com uma lente de 60° para controlar o ângulo de feixe. Combinando estes módulos, o PROLINER desenha uma linha de luz fina e elegante através do seu difusor em policarbonato opalino. Na versão baixo UGR, a luz é emitida de forma recuada, protegendo o olhar e destacando de forma mais fiável as cores dos objetos iluminados. A opção com lente de 60° permite estudar a melhor forma de distribuir a luz no espaço e focar em pontos específicos. A aplicação magnética permite a maior flexibilidade de configuração da luz no espaço, podendo ser reconfigurada com toda a liberdade, sem recurso a técnicos especializados ou ferramentas especiais. As calhas magnéticas onde o PROLINER é instalado são de baixa tensão (48V). O PROLINER foi especialmente desenhado para ser usado em conjunto com o APALIS ou com o ROSS. Estas luminárias de aplicação discreta em calhas magnéticas são especialmente indicadas para projetos de iluminação, onde a reconfiguração dos objetos no espaço a iluminar possa sofrer alterações recorrentes, tais como, lojas, galerias de arte, museus, locais de exposições, etc... Em conjunto, estes produtos podem fazer do seu projeto de iluminação um espaço verdadeiramente mágico.

MONTAGEM	, Magnético
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	, Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	/
GARANTIA	, 5 Anos
ACABAMENTO	, Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	, CASAMBI, DALI, ON/OFF


CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 142 lm/W
CRI	CRI>90
VIDA ÚTIL	, 50.000 Horas
STEPS MACADAM	, 3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	, L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	, RG1

ICONOGRAFIA



DESENHO TÉCNICO

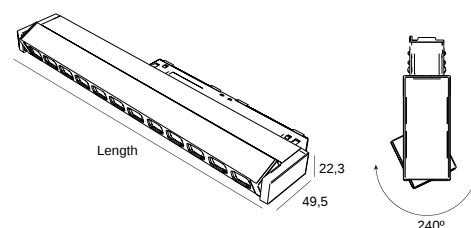



PROLINER L.GLARE AJUST.
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	555	489	3000K	500CS.03U6.930.BL
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	555	489	3000K	500CS.03U6.930.WH
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	555	489	3000K	500DL.03U6.930.BL
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	555	489	3000K	500DL.03U6.930.WH
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	555	489	3000K	500NF.03U6.930.BL
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	555	489	3000K	500NF.03U6.930.WH
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	555	489	3000K	500XX.03U6.930.FI
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	582	513	4000K	500CS.03U6.940.BL
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	582	513	4000K	500CS.03U6.940.WH
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	582	513	4000K	500DL.03U6.940.BL
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	582	513	4000K	500DL.03U6.940.WH
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	582	513	4000K	500NF.03U6.940.BL
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	582	513	4000K	500NF.03U6.940.WH
310	4.1	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	582	513	4000K	500XX.03U6.940.FI
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1109	977	3000K	500CS.05U6.930.BL
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1109	977	3000K	500CS.05U6.930.WH
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1109	977	3000K	500DL.05U6.930.BL
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1109	977	3000K	500DL.05U6.930.WH
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1109	977	3000K	500NF.05U6.930.BL
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1109	977	3000K	500NF.05U6.930.WH
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1109	977	3000K	500XX.05U6.930.FI
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1164	1025	4000K	500CS.05U6.940.BL
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1164	1025	4000K	500CS.05U6.940.WH
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1164	1025	4000K	500DL.05U6.940.BL
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1164	1025	4000K	500DL.05U6.940.WH
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1164	1025	4000K	500NF.05U6.940.BL
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1164	1025	4000K	500NF.05U6.940.WH
590	8.2	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1164	1025	4000K	500XX.05U6.940.FI
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1664	1466	3000K	500CS.08U6.930.BL
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1664	1466	3000K	500CS.08U6.930.WH
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1664	1466	3000K	500DL.08U6.930.BL
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1664	1466	3000K	500DL.08U6.930.WH
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1664	1466	3000K	500NF.08U6.930.BL
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1664	1466	3000K	500NF.08U6.930.WH
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1664	1466	3000K	500XX.08U6.930.FI
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1746	1538	4000K	500CS.08U6.940.BL
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1746	1538	4000K	500CS.08U6.940.WH
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1746	1538	4000K	500DL.08U6.940.BL
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1746	1538	4000K	500DL.08U6.940.WH
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1746	1538	4000K	500NF.08U6.940.BL
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1746	1538	4000K	500NF.08U6.940.WH
870	12.3	, TB, TW	, CS, DL, NF	60	1746	1538	4000K	500XX.08U6.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX
CASAMBI	CS
DALI	DL
ON/OFF	NF

ACABAMENTO	FI
Preto Texturado	TB
Branco Texturado	TW

ÂNGULO	BA
60°	60

ACESSÓRIOS



Calha Magnética 48V BT1	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0175.BL	3080-0175.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0176.BL	3080-0176.WH



Calha Magnética 48V BT2	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0177.BL	3080-0177.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0178.BL	3080-0178.WH



Calha Magnética 48V TK3	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0205.BL	3080-0205.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0206.BL	3080-0206.WH



Calha Magnética 48V TK5	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0250.BL	3080-0250.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0251.BL	3080-0251.WH

Calha Magnética 48V TK9	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0211.BL	3080-0211.WH



Calha Magnética 48V 2M

3080-0212.BL 3080-0212.WH