

DESCRIÇÃO


O PROLINER LOW GLARE 48V MICRO é um módulo de luz desenvolvido para aplicação nas calhas MICRO 48V, oferecendo máxima flexibilidade na iluminação de espaços dinâmicos. Destaca-se pela emissão de luz recuada, de baixo encandeamento (UGR), protegendo o olhar em ambientes exigentes. A versão HIGH OUTPUT combina a tecnologia de luz recuada com uma saída luminosa elevada, sendo ideal para áreas que exigem maior intensidade luminosa sem comprometer o conforto visual.

DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco, Preto
CONTROLO	DALI

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 81 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFIA



PROLINER LG H. OUT MICRO

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90


COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
98	8.8	BL, WH	DL	60	709	625	3000K	548XX.01U6.930.FI
285	11.2	BL, WH	DL	60	1146	1010	3000K	548XX.02U6.930.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX
DALI	DL

ACABAMENTO	FI
Preto	BL
Branco	WH

ÂNGULO	BA
60°	60

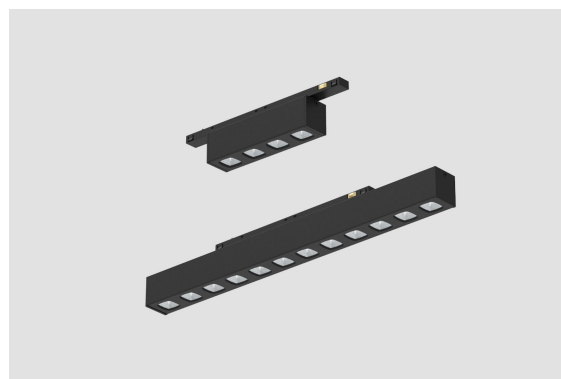

DESENHO TÉCNICO

