

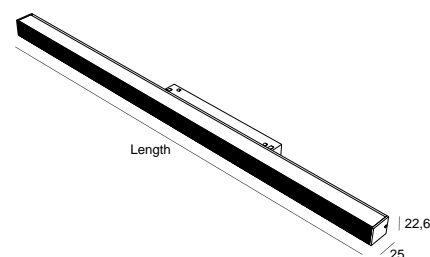

**DESCRIÇÃO**

Luminária PROLINER de aplicação em calha 48V EVO, em alumínio extrudido, anodizado preto. Emissão direta do fluxo luminoso. Difusor opalino ou microprismático. CRI→90. Ângulo de feixe de luz de 90°. Disponível nas temperaturas de cor 3000K e 4000K.

DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI, ON/OFF

**CARACTERÍSTICAS DO LED**

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 201 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1


**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**PROLINER PRISM. 48V EVO**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
570	10.7	TB, TW	CS, DL, NF	80	1952	1698	2700K	5354XX.05P8.927.FI
570	10.7	TB, TW	CS, DL, NF	80	2102	1829	3000K	5354XX.05P8.930.FI
570	10.7	TB, TW	CS, DL, NF	80	2156	1875	4000K	5354XX.05P8.940.FI
850	16.1	TB, TW	CS, DL, NF	80	2928	2547	2700K	5354XX.08P8.927.FI
850	16.1	TB, TW	CS, DL, NF	80	3153	2743	3000K	5354XX.08P8.930.FI
850	16.1	TB, TW	CS, DL, NF	80	3234	2813	4000K	5354XX.08P8.940.FI
1130	21.5	TB, TW	CS, DL, NF	80	3904	3396	2700K	5354XX.11P8.927.FI
1130	21.5	TB, TW	CS, DL, NF	80	4204	3658	3000K	5354XX.11P8.930.FI
1130	21.5	TB, TW	CS, DL, NF	80	4311	3751	4000K	5354XX.11P8.940.FI
1410	26.8	TB, TW	CS, DL, NF	80	4880	4245	2700K	5354XX.14P8.927.FI
1410	26.8	TB, TW	CS, DL, NF	80	5255	4572	3000K	5354XX.14P8.930.FI
1410	26.8	TB, TW	CS, DL, NF	80	5389	4689	4000K	5354XX.14P8.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	80°	80
DALI	DL	Branco Texturado	TW		
ON/OFF	NF				

**ACESSÓRIOS**

	BT15E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0227E.BL	3080-0227E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0228E.BL	3080-0228E.WH

	BT1E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	3080-0175E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	3080-0176E.WH

	BT2E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0177E.BL	3080-0177E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0178E.BL	3080-0178E.WH

	TK18E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0231E.BL	3080-0231E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0232E.BL	3080-0232E.WH



**TK5E - Calha 48V EVO**  
Calha 48V EVO 1M  
Calha 48V EVO 2M

Preto	Branco
3080-0250E.BL	3080-0250E.WH
3080-0251E.BL	3080-0251E.WH



**TK9E - Calha 48V EVO**  
Calha 48V EVO 1M  
Calha 48V EVO 2M

Preto	Branco
3080-0211E.BL	3080-0211E.WH
3080-0212E.BL	3080-0212E.WH