

**DESCRIÇÃO**

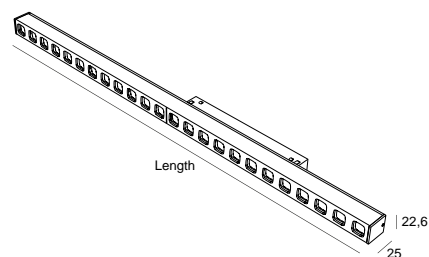

Luminária PROLINER de aplicação em calha 48V EVO, em alumínio extrudido, anodizado preto. Emissão direta do fluxo luminoso. Refletores LOW GLARE com ângulo de feixe de Luz de 60°.

Disponível nas temperaturas de cor 3000K e 4000K.

DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI, ON/OFF

**CARACTERÍSTICAS DO LED**

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 195 lm/W
CRI	CRI>90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1


**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**PROLINER L.GLARE 48V EVO**  
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
570	7,8	TB, TW	CS, DL, NF	60	1341	1181	2700K	5154XX.05U6.927.FI
570	7,8	TB, TW	CS, DL, NF	60	1482	1305	3000K	5154XX.05U6.930.FI
570	7,8	TB, TW	CS, DL, NF	60	1529	1347	4000K	5154XX.05U6.940.FI
850	11,8	TB, TW	CS, DL, NF	60	2011	1772	2700K	5154XX.08U6.927.FI
850	11,8	TB, TW	CS, DL, NF	60	2223	1958	3000K	5154XX.08U6.930.FI
850	11,8	TB, TW	CS, DL, NF	60	2293	2020	4000K	5154XX.08U6.940.FI
1130	15,7	TB, TW	CS, DL, NF	60	2681	2362	2700K	5154XX.11U6.927.FI
1130	15,7	TB, TW	CS, DL, NF	60	2964	2611	3000K	5154XX.11U6.930.FI
1130	15,7	TB, TW	CS, DL, NF	60	3058	2694	4000K	5154XX.11U6.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	60°	60
DALI	DL	Branco Texturado	TW		
ON/OFF	NF				

**ACESSÓRIOS**

	BT15E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0227E.BL	3080-0227E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0228E.BL	3080-0228E.WH

	BT1E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	3080-0175E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	3080-0176E.WH

	BT2E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0177E.BL	3080-0177E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0178E.BL	3080-0178E.WH

	TK18E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0231E.BL	3080-0231E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0232E.BL	3080-0232E.WH



**TK5E - Calha 48V EVO**  
Calha 48V EVO 1M  
Calha 48V EVO 2M

Preto	Branco
3080-0250E.BL	3080-0250E.WH
3080-0251E.BL	3080-0251E.WH



**TK9E - Calha 48V EVO**  
Calha 48V EVO 1M  
Calha 48V EVO 2M

Preto	Branco
3080-0211E.BL	3080-0211E.WH
3080-0212E.BL	3080-0212E.WH