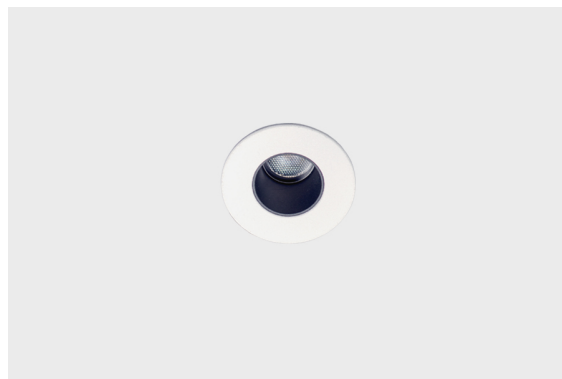


DESCRIÇÃO

Quando a noite esconde a luz, acenda as estrelas com a gama de pontos luminosos da Brilumen e proporcione uma luz bonita ao seu espaço, tornando-o deslumbrante. Graças às suas dimensões reduzidas, com esta gama é possível criar inúmeros designs no teto ou parede e com um índice de reprodução cromática superior a 85. Devido ao seu acabamento em branco texturado e índices IP elevados, esta versátil gama de produtos pode ser instalada em inúmeros locais, funcionando como luz ambiente e complementando as restantes luminárias, ou até como luz de presença em corredores, elevadores, etc. **NOTA:** Estas luminárias funcionam a corrente constante de 350mA, necessitando de drivers externos para efetuar a ligação a 230 Volts. Também necessitam de uma caixa estanque para preservar o índice IP dos produtos.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 3VDC / 50-60 Hz

ICONOGRAFIA

PUMMERIN 1W
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→85

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
37	1	TWB	NF	36	120	50	3000K	342.85.BA.30.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
ON/OFF	NF

ACABAMENTO	FI
Branco e preto texturado	TWB

ÂNGULO	BA
36°	36

ACESSÓRIOS

	Caixa Estanque Caixa Estanque	-	4080-1030
--	----------------------------------	---	-----------

	Bucim de Saída Bucim de Saída	-	4080-1031
--	----------------------------------	---	-----------

	Tampa para Caixa Estanque Tampa para Caixa Estanque	-	4080-1033
--	--	---	-----------

	Driver 350mA 1 - 3 Driver 350mA 1 - 3	SEM TITULO -	8015-0222
--	--	--------------	-----------

	Driver (3-5 luminárias) Driver (3-5 luminárias)	-	8015-0224
--	--	---	-----------