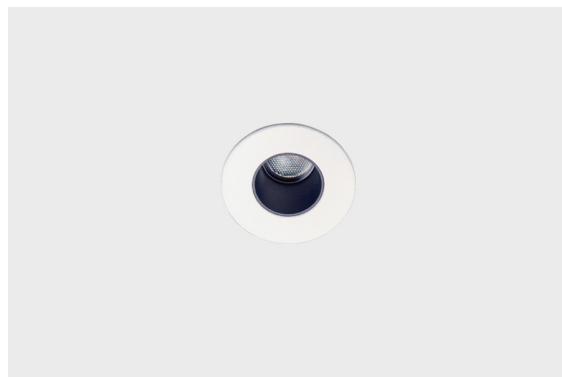



**DESCRIÇÃO**

Quando a noite esconde a luz, acenda as estrelas com a gama de pontos luminosos da Brilumen e proporcione uma luz bonita ao seu espaço, tornando-o deslumbrante. Graças às suas dimensões reduzidas, com esta gama é possível criar inúmeros designs no teto ou parede e com um índice de reprodução cromática superior a 85. Devido ao seu acabamento em branco texturado e índices IP elevados, esta versátil gama de produtos pode ser instalada em inúmeros locais, funcionando como luz ambiente e complementando as restantes luminárias, ou até como luz de presença em corredores, elevadores, etc. **NOTA:** Estas luminárias funcionam a corrente constante de 350mA, necessitando de drivers externos para efetuar a ligação a 230 Volts. Também necessitam de uma caixa estanque para preservar o índice IP dos produtos.

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO** 3VDC / 50-60 Hz

**ICONOGRAFIA**

**PUMMERIN 1W**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→85**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
37	1	TWB	NF	36	120	50	3000K	342.85.BA.30.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

<b>CONTROLTYPE</b>	<b>XX</b>
ON/OFF	NF

<b>ACABAMENTO</b>	<b>FI</b>
Branco e preto texturado	TWB

<b>ÂNGULO</b>	<b>BA</b>
36°	36

**ACESSÓRIOS**

	Caixa Estanque	-	4080-1030
--	----------------	---	-----------

	Bucim de Saída	-	4080-1031
--	----------------	---	-----------

	Tampa para Caixa Estanque	-	4080-1033
--	---------------------------	---	-----------

	Driver 350mA 1 - 3	SEM TITULO -	8015-0222
--	--------------------	--------------	-----------

	Driver (3-5 luminárias)	-	8015-0224
--	-------------------------	---	-----------