

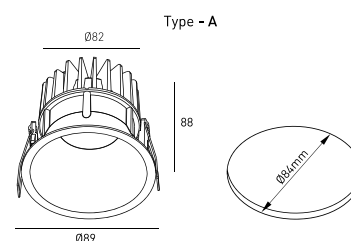
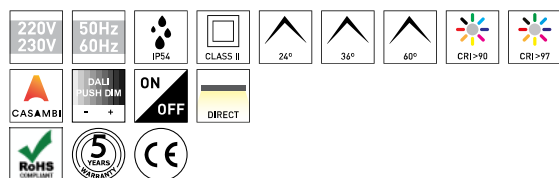
**DESCRIÇÃO**

Uma das tendências da iluminação são os downlights trimless, luminárias em alumínio sem aros, ideais para encastrar em tetos falsos, mas tendo a Brilumen consciência da complexidade acrescida no trabalho de acabamento dos tetos, desenvolveu uma variante do Monet, mas com abas, o RENOIR. Este downlight, equipado com tecnologia avançada, está disponível com ângulos de abertura 12, 24, 36, 40 e 60° e com um excelente acabamento em branco texturado.

<b>MONTAGEM</b>	Encastráveis
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUZ</b>	Direta
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Branco Texturado
<b>CONTROLO</b>	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 161 lm/W
<b>CRI</b>	CRI->90, CRI->97
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBiolÓGICO</b>	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**RENOIR DOWNLIGHT 8,6W**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
89	8.1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1203	1023	2700K	5348XX.BA.927.FI
89	8.1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1244	1057	3000K	5348XX.BA.930.FI
89	8.1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1300	1105	4000K	5348XX.BA.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Branco Texturado	TW	24°	24
DALI / Switch Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF			60°	60


**RENOIR DOWNLIGHT 8,6W**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->97**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
89	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5348XX.BA.9727.FI
89	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5348XX.BA.9730.FI
89	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5348XX.BA.9740.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Branco Texturado	TW	24°	24
DALI / Switch Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF			60°	60